

interruttore a fune SIRIUS, funzione di trazione con fune e strappo della fune
custodia in metallo; 2x M25x1,5; 1 NO+1 NC, con blocco EN ISO 13850 e sblocco
a pulsante, con lampada LED DC 24 V, rosso, per lunghezze della fune fino a 50 m



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	interruttore a fune
designazione del tipo di prodotto	3SE7
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione	Sì
tensione di isolamento valore nominale	400 V
grado di inquinamento	classe 3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
grado di protezione IP	IP65
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	100 000
corrente termica	6 A
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG	6 A
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1
Peso netto per UQ	0,813 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	1
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	1
corrente di impiego con AC-15	
• con 240 V valore nominale	6 A
• con 400 V valore nominale	6 A
Custodia	
materiale della custodia	metallo
materiale del coperchio della custodia	Plastica
parte integrante del prodotto dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA	No
colore	
• della custodia	nero
• della parte superiore della custodia	grigio
rivestimento della custodia	verniciato
Indicatore	
funzione del prodotto visualizzazione di stato	No
principio di commutazione	Funzione di salto
materiale del contatto	Argento
numero dei contatti di commutazione di sicurezza	1
esecuzione del passacavo	2x M25 x 1,5

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
altezza	105 mm
larghezza	167 mm
profondità	89 mm
Conessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• filo rigido	2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
• con conduttori AWG filo rigido	2x (20 ... 14)
• con conduttori AWG multifilare	2x (20 ... 14)
Tensione di alimentazione	
tipo di tensione della tensione di alimentazione del dispositivo di illuminazione	DC
tensione di alimentazione 1 del dispositivo di illuminazione con DC valore nominale	24 V
tensione di alimentazione con DC valore nominale	24 ... 24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione	10 %
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SE7140-1BD04-1AS6>

Generatore CAX online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE7140-1BD04-1AS6>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE7140-1BD04-1AS6>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE7140-1BD04-1AS6&lang=en

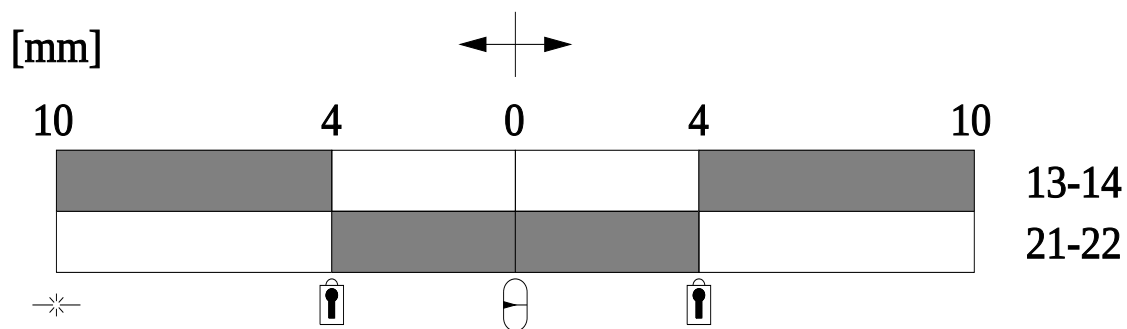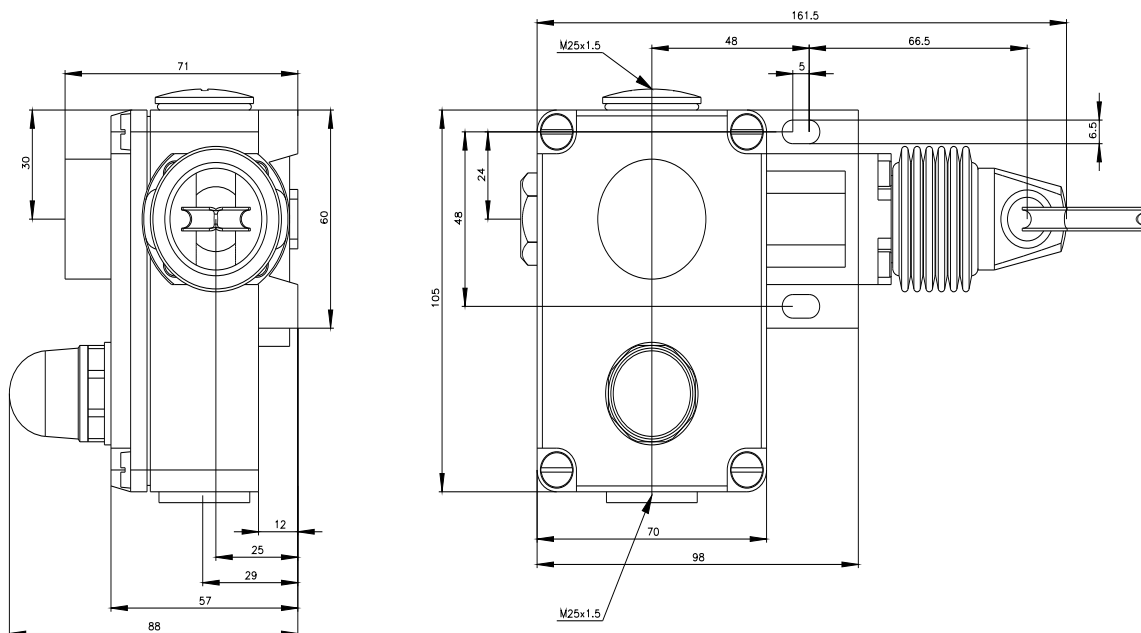

Verriegelung / Locking

➔ Betätigungsrichtung / Travel



Mittelstellung / Middle position

⌘ Seilriss / Rope rip



Schaltglied geschlossen / Contact element closed



Schaltglied geöffnet / Contact element open

