



cappuccio piombabile per selettore, corto, 30 mm, trasparente

marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Cappuccio piombabile
esecuzione del prodotto	per selettore, corto
designazione del tipo di prodotto	3SU1
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
grado di protezione NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
Peso netto per UQ	15 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	-40 ... +80 °C
• durante l'immagazzinaggio	
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	39,2 mm
larghezza	32,5 mm
profondità	22 mm
Accessori	
materiale degli accessori	plastica
colore degli accessori	grigio sabbia

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	Test Certificates
-------------	--------------------------	-------------------

[Environmental Confirmations](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1960-0EY70-0AA0>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1960-0EY70-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1960-0EY70-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1960-0EY70-0AA0&lang=en

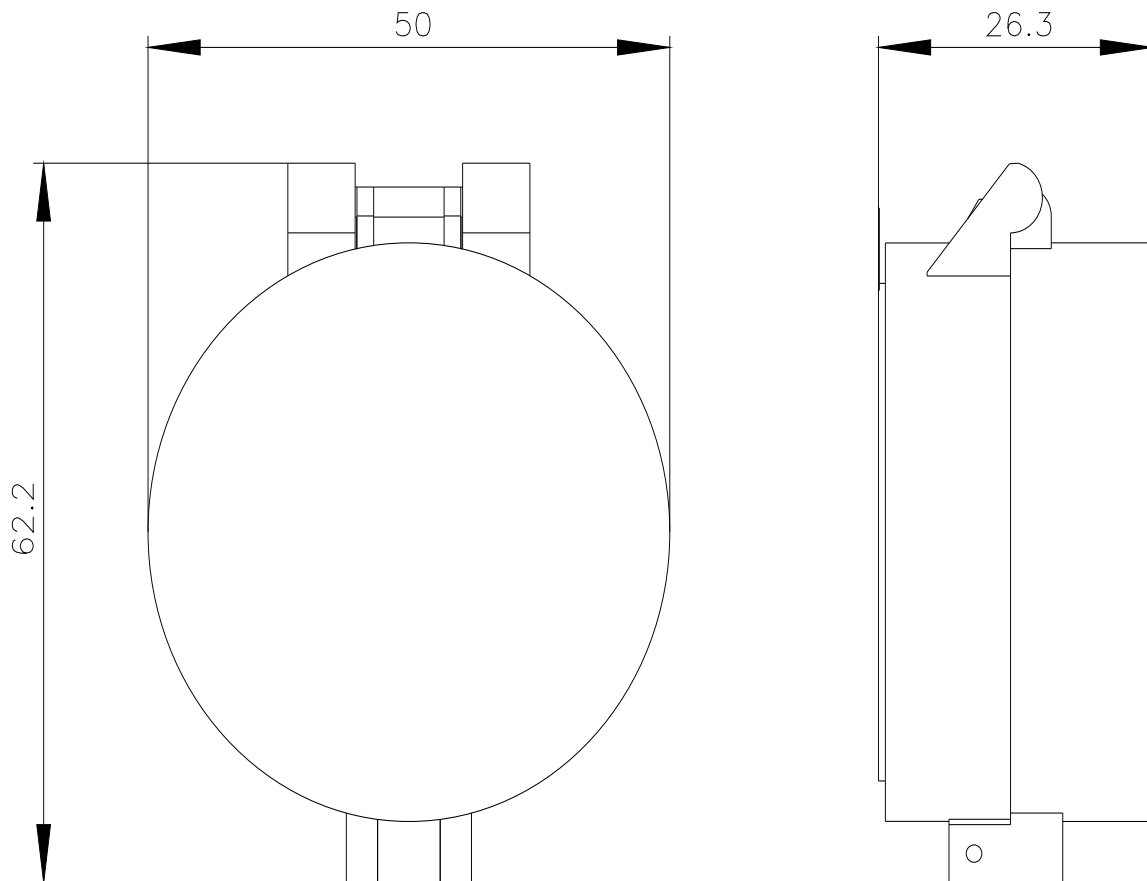

Ultima modifica:

08/05/2025 