



accessori per interruttore di posizione connettore apparecchio (a 5 poli), M12, per M20 x 1,5 per 125 V, 4 A sul pin 5 un cavo grigio senza cavo giallo/verde per PE come per 3SY3128

Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIRIUS
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	4 A
tensione di impiego valore nominale	60 V
numero di poli	5
resistenza di isolamento	100 MΩ
temperatura ambiente durante l'esercizio	-40 ... +85 °C
codifica connettore del connettore tondo M12	A - Standard
esecuzione del collegamento elettrico	combinazione stella-triangolo M12
codifica a colori dei conduttori	Pin 1 = BN, pin 2 = WH, pin 3 = BU, pin 4 = BK, pin 5 = GY
categoria di sovratensione	2
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP	IP67
materiale	
• del contatto	CuZn
• del rivestimento dei contatti	Au
• del corpo del contatto	PA
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SX5100-1SS05>

Generatore CAx online



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5100-1SS05>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SX5100-1SS05>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5100-1SS05&lang=en

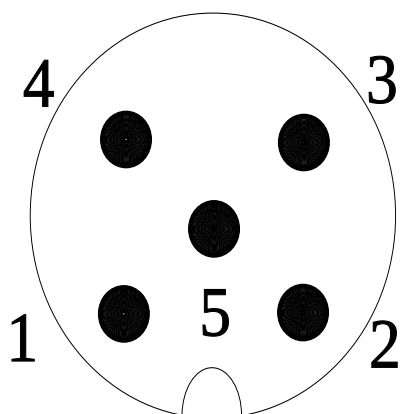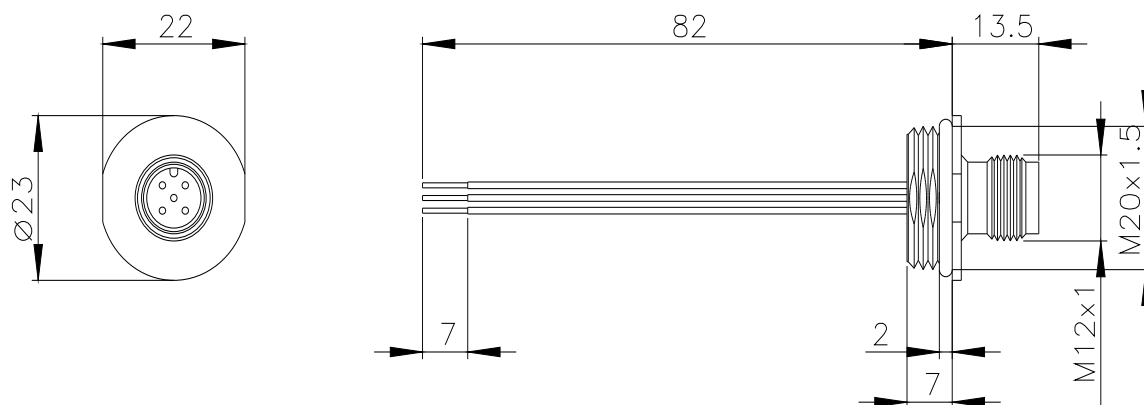

1	BN = Brown
2	WH = White
3	BU = Blue
4	BK = Black
5	GR = Grey

