



accessori per interruttore di posizione 3SE5, connettore fisso M12 a 8 poli plastica, connessione dell'apparecchio M20 x1,5

Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIRIUS
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	1,5 A
tensione di impiego valore nominale	30 V
numero di poli	8
resistenza di isolamento	100 MΩ
temperatura ambiente durante l'esercizio	-40 ... +85 °C
codifica connettore del connettore tondo M12	A - Standard
esecuzione del collegamento elettrico	combinazione stella-triangolo M12
codifica a colori dei conduttori	Pin 1 = WH, Pin 2 = BN, Pin 3 = GN, Pin 4 = YE, Pin 5 = GY, Pin 6 = PK, Pin 7 = BU, Pin 8 = RD
categoria di sovratensione	2
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP	IP67
materiale	• del contatto CuZn • del rivestimento dei contatti Au • del corpo del contatto PA

Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SX5100-1SS08>

Generatore CAx online




<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5100-1SS08>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SX5100-1SS08>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5100-1SS08&lang=en

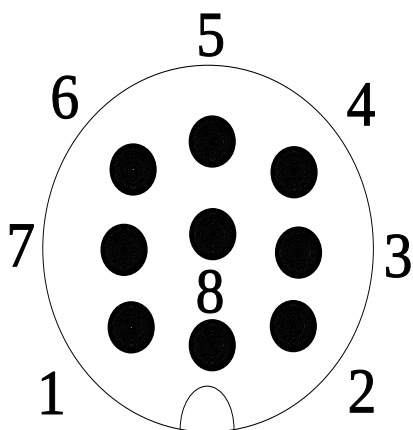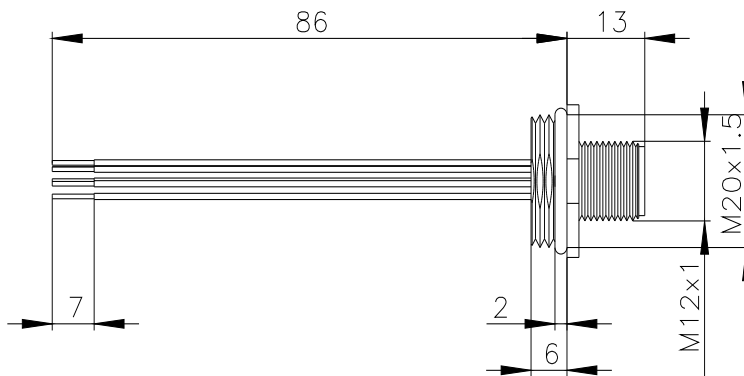

1	WH = White
2	BN = Brown
3	GE = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	PK = Pink
7	BU = Blue
8	RD = Red

