



cavo di collegamento con presa M12 a 5 poli e estremità del cavo libera, lunghezza 5 m, per il collegamento di interruttore di posizione 3SE51/52, cablato con connettore M12 a 5 poli

Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIRIUS
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	4 A
tensione di impiego valore nominale	60 V
numero di poli	5
resistenza di isolamento	100 MΩ
lunghezza cavo del cavo di collegamento	5 m
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +85 °C
codifica connettore del connettore tondo M12	A - Standard
esecuzione del collegamento elettrico	combinazione stella-triangolo M12
codifica a colori dei conduttori	Pin 1 = BN, pin 2 = WH, pin 3 = BU, pin 4 = BK, pin 5 = GY
categoria di sovratensione	2
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP	IP67
materiale	
• del contatto	CuSn
• del rivestimento dei contatti	Au
• del corpo del contatto	PUR
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SB55>

Generatore CAX online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SB55>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SX5601-3SB55>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SB55&lang=en

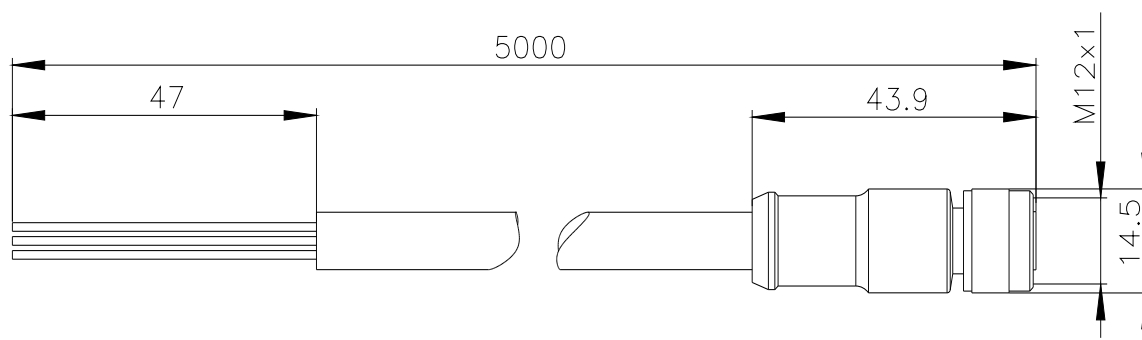

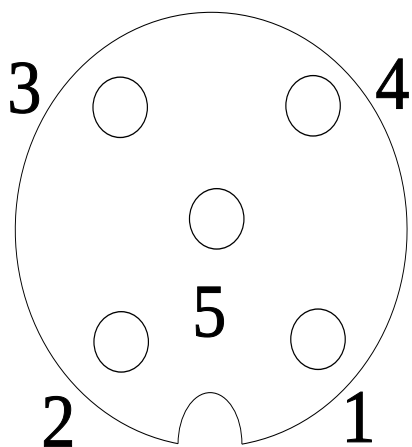

1	BN = Brown
2	WH = White
3	BU = Blue
4	BK = Black
5	GY = Grey

Ultima modifica:

22/10/2025 