

accessori: cavo adattatore per interruttore di sicurezza RFID 3SE63, per il collegamento a ad es. SIMATIC ET 200eco PN-F oppure ET 200AL-F presa M12 a 8 poli ad una estremità, connettore M12 a 5 poli sull'altra estremità, cavo di lunghezza 500 mm





Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIRIUS
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	2 A
tensione di impiego valore nominale	30 V
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +85 °C
categoria di sovratensione	2
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP	IP68
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3
Generatore CAX online https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SX5601-3SV00-1AK3
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3&lang=en

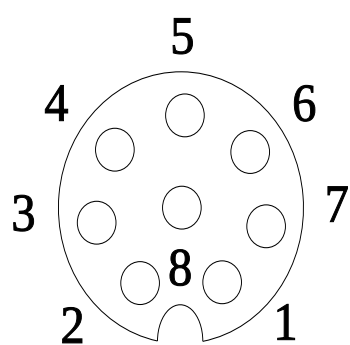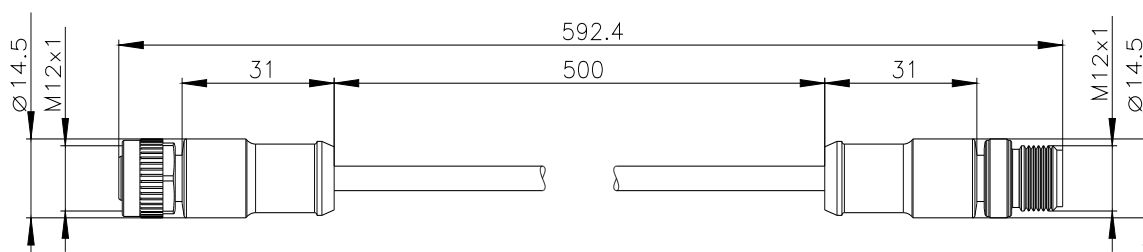

A		B
1	→	1
2	→	1
3	→	3
4	→	4
5	→	n.c.
6	→	1
7	→	2
8	→	5

