

cavo di collegamento 1 m, per il collegamento di interruttore di posizione 3SE52*-1AE2 e 3SE51*1AE3, connettore M12 a 5 poli, nonché pulsantiera di ARRESTO DI EMERGENZA 3SU1 con connettore M12 a 5 poli per collegamento ad es con SIMATIC. presa M12 a 5 poli ad una estremità e connettore M12 a 5 poli all'altra estremità.



Dati tecnici generali	
marca del prodotto	SIRIUS
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	4 A
tensione di impiego valore nominale	125 V
numero di poli	5
lunghezza cavo del cavo di collegamento	1 m
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +80 °C
codifica connettore del connettore tondo M12	A - Standard
esecuzione del collegamento elettrico	combinazione stella-triangolo M12
grado di inquinamento	3
grado di protezione IP	IP67
materiale	
• del corpo del contatto	PUR



Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SV15
Generatore CAx online https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SV15
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SX5601-3SV15
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SV15&lang=en

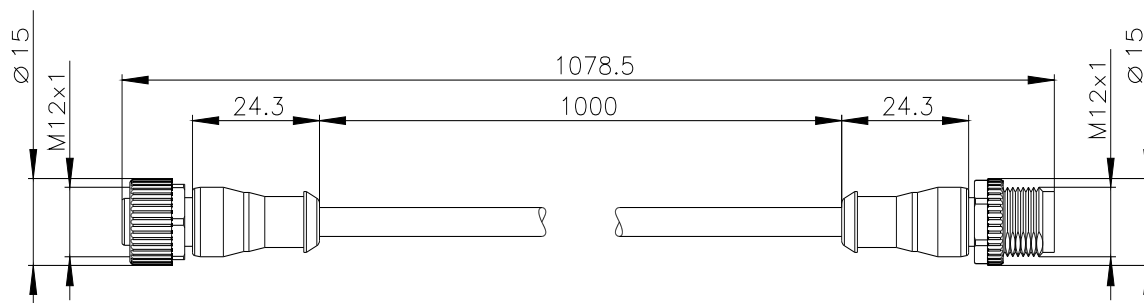

1	BN = Brown	→	1
2	WH = White	→	2
3	BU = Blue	→	3
4	BK = Black	→	4
5	GY = Grey	→	5

