



Accessori per interruttore di posizione connettore fisso (a 5 poli), M12, per M20 x 1,5 per 125 V, 4 A sul pin 5 un cavo giallo/verde per PE

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Altri accessori
denominazione del prodotto	Connettore fisso
designazione del tipo di prodotto	3SY3
Dati tecnici generali	
grado di inquinamento	3
categoria di sovratensione	2
tensione di tenuta a impulso valore nominale	800 V
grado di protezione IP	IP67
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
Peso netto per UQ	0,009 kg
numero di poli	5
tensione di impiego valore nominale max.	60 V
corrente di impiego a 40 °C valore nominale	4 A
materiale del contatto	CuZn
materiale del rivestimento dei contatti	Au
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-40 ... +85 °C
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	combinazione stella-triangolo M12
tipo di sezioni di conduttore collegabili	5x 0,25 mm² / AWG24
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SY3128>

Generatore CAX online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SY3128>

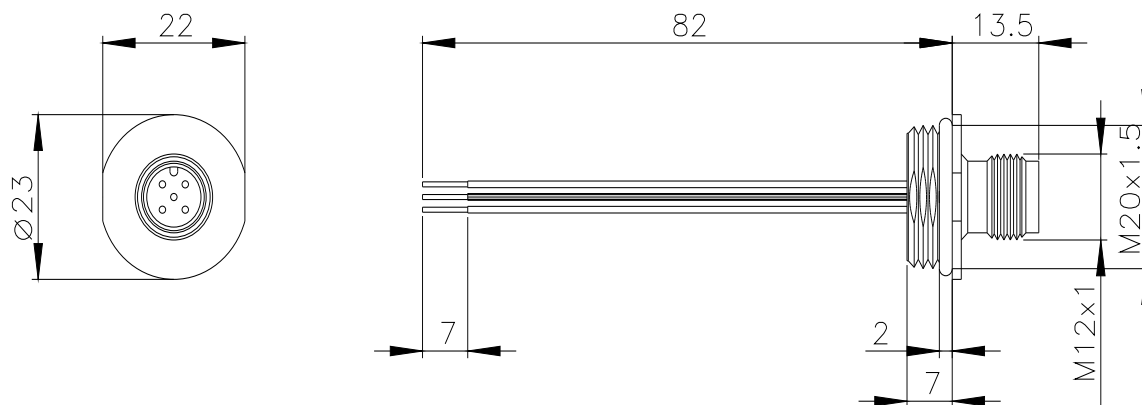

Ultima modifica:

22/10/2025 