SIEMENS

Foglio dati 3TH4244-6BB4

Figura simile

contattore ausiliario, 44I, EN 50011, 4 NO + 4 NC, morsetti a vite varistore integrato, comando in DC DC 24 V

denominazione del prodotto	Contattore ausiliario
designazione del tipo di prodotto	3TH4
grandezza costruttiva del contattore	0
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Direttiva RoHS (data)	03/01/2017
Peso netto per UQ	0,684 kg
temperatura ambiente durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	24 V
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	4
● con commutazione ritardata	0
● con commutazione ritardata	0
● con commutazione in sovrapposizione	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	4
● con commutazione ritardata	0
● con commutazione in anticipo	0
● con commutazione in sovrapposizione	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
numero e lettera di riconoscimento contatti	44 E
corrente di impiego con AC-15	
● con 230 V valore nominale	10 A
● con 400 V valore nominale	6 A
tipo di fissaggio	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 50022
altezza	78 mm
larghezza	45 mm
profondità	135 mm
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite
Sicurezza	
funzione del prodotto guida forzata secondo IEC 60947-5-1	Sì
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920	1 000 000; con 0,3 x Ie
IEC 61508	
valore T1	
● per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00; IP20 con viti serrate, anche per i contatti non utilizzati
Approvazioni Certificati	

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations					

Functional Saftey	Test Certificates				other
Type Examination Certificate	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Miscellaneous	

other	Railway
Confirmation	Special Test Certificate

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TH4244-6BB4
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TH4244-6BB4
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4244-6BB4&lang=en
Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4244-6BB4
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

© Copyright Siemens

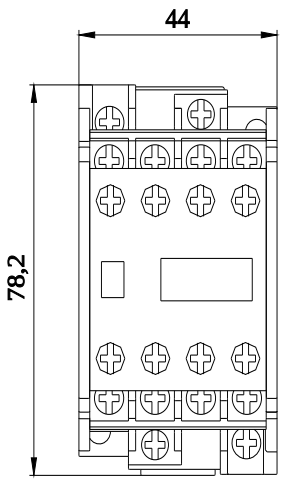

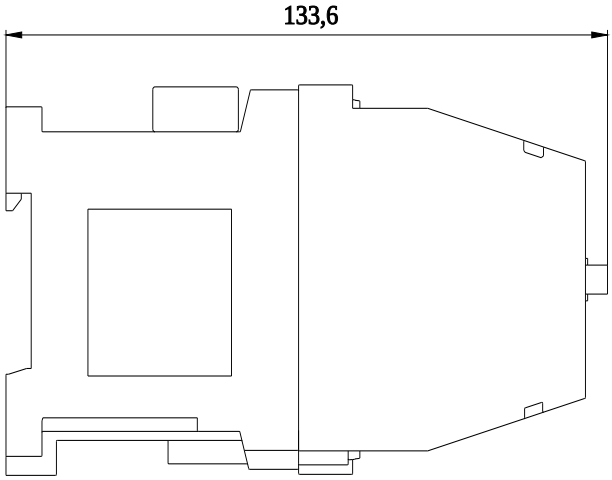

Ultima modifica: 02/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens