



limitatore di sovratensione varistore per circuito di risparmio DC DC 24 ... 48 V per contattori grandezza costruttiva 12 e 14

categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione
denominazione del prodotto	Varistore
designazione del tipo di prodotto	3TX7
idoneità all'impiego	per contattori 3TF6
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Peso netto per UQ	0,086 kg
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	24 ... 70 V
esecuzione del limitatore di sovratensione	Varistore

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio 	<p>-25 ... +55 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)



[Type Test Certifi-
cates/Test Report](#)

other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX7572-3G>
 Generatore CAX online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7572-3G>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX7572-3G>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7572-3G&lang=en

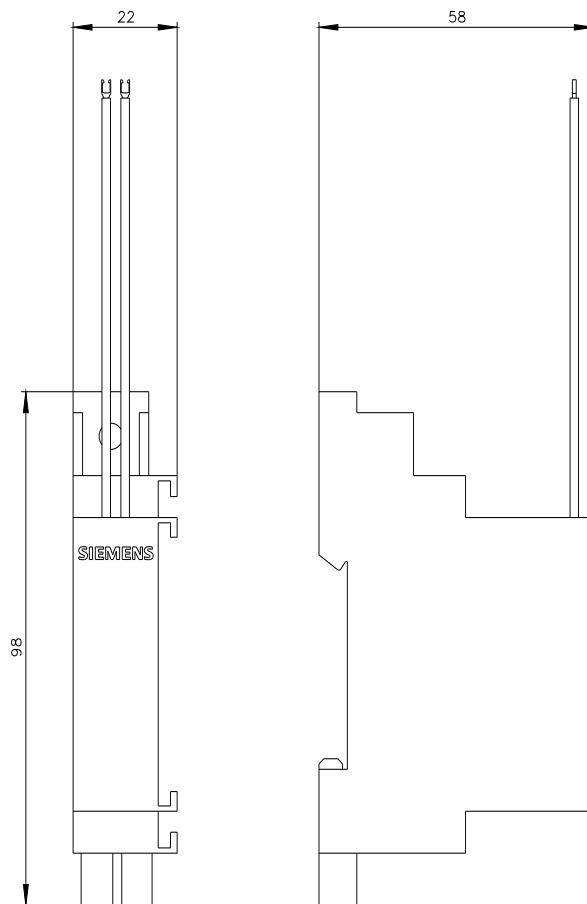

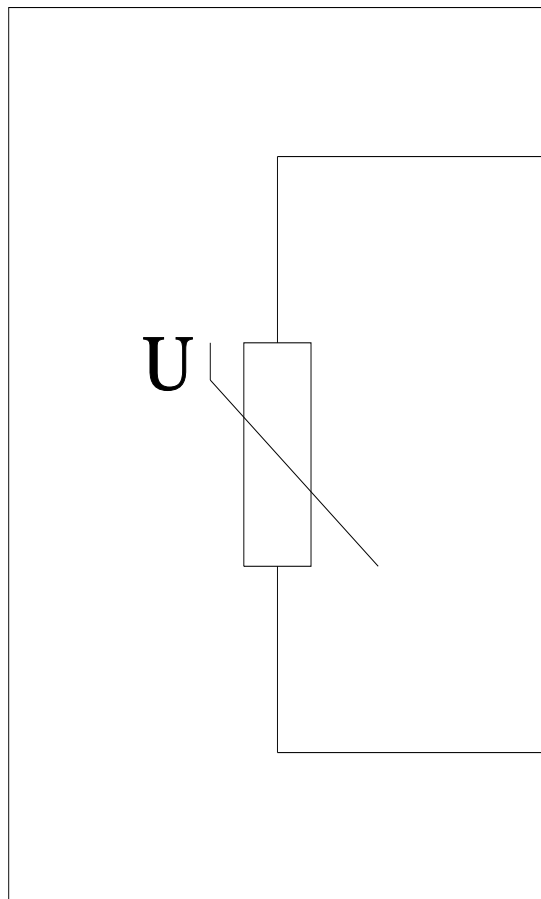

Ultima modifica:

02/04/2025 