



interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione M  
 $I_{cu}=55kA$  con 415V a 4 poli, protezione impianto TM240, ATAM,  $I_n=16A$   
 protezione da sovraccarico  $I_r=11A...16A$  protezione da cortocircuito  $I_i=10...20 \times I_n$   
 conduttore di neutro non protetto attacchi piatti a vite

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttore automatico scatolato
esecuzione del prodotto	Protezione impianto
esecuzione dello sganciatore di sovracorrente	TM240
funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente	LI
numero di poli	4
Dati tecnici generali	
tensione di isolamento / valore nominale	800 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale	600 V
tensione di impiego / con AC / valore nominale	690 V
potenza dissipata [W] / max.	10,6 W
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	3,53 W
durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	20 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V	9 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V	6 300
caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra	Senza
funzione del prodotto	
• funzione di comunicazione	No
• altra funzione di misura	No
Peso netto per UQ	1,216 kg
Elettricità	
corrente di impiego	
• a 40 °C	16 A
• a 45 °C	16 A
• a 50 °C	16 A
• a 55 °C	16 A
• a 60 °C	15 A
• a 65 °C	15 A
• a 70 °C	15 A
Capacità di commutazione IEC 60947	
classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico	M
potere di interruzione estremo in cortocircuito ( $I_{cu}$ )	
• con 240 V	85 kA
• con 415 V	55 kA

<ul style="list-style-type: none"> <li>● con 440 V</li> <li>● con 500 V</li> <li>● con 690 V</li> </ul>	<p>36 kA</p> <p>10 kA</p> <p>10 kA</p>
<p>potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 240 V</li> <li>● con 415 V</li> <li>● con 440 V</li> <li>● con 500 V</li> <li>● con 690 V</li> </ul>	<p>85 kA</p> <p>55 kA</p> <p>36 kA</p> <p>5 kA</p> <p>5 kA</p>
<p>potere di chiusura in cortocircuito (Icm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● con 240 V</li> <li>● con 415 V</li> <li>● con 440 V</li> <li>● con 500 V</li> <li>● con 690 V</li> </ul>	<p>187 kA</p> <p>121 kA</p> <p>75,6 kA</p> <p>17 kA</p> <p>17 kA</p>
<p>esecuzione della protezione da cortocircuito</p>	<p>per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA; il link si trova nella sezione Service &amp; Support nell'ultimo capitolo</p>

### Parametri regolabili

<p>caratteristica del prodotto / per sgancio L / attivabile/disattivabile</p>	<p>No</p>
<p>valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ir) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● min.</li> <li>● max.</li> </ul>	<p>11 A</p> <p>16 A</p>
<p>valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I2t</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● min.</li> <li>● max.</li> </ul>	<p>1 s</p> <p>1 s</p>
<p>valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ii) / per sgancio I</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● min.</li> <li>● max.</li> </ul>	<p>160 A</p> <p>320 A</p>
<p>corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● min.</li> <li>● max.</li> </ul>	<p>0 A</p> <p>0 A</p>
<p>esecuzione della protezione conduttore N</p>	<p>senza</p>
<p>funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra</p>	<p>No</p>

### Progettazione meccanica

<p>parte integrante del prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● bobina di minima tensione</li> <li>● bobina a lancio di corrente</li> <li>● contatto di segnalazione sgancio</li> </ul>	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
<p>altezza [in]</p>	<p>5,12 in</p>
<p>altezza</p>	<p>130 mm</p>
<p>larghezza [in]</p>	<p>4 in</p>
<p>larghezza</p>	<p>101,6 mm</p>
<p>profondità [in]</p>	<p>2,76 in</p>
<p>profondità</p>	<p>70 mm</p>

### Conessioni

<p>disposizione della connessione elettrica / per circuito principale</p>	<p>Attacchi anteriori</p>
<p>esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale</p>	<p>attacchi piatti a vite da entrambi i lati</p>
<p>tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min.</p>	<p>12 x 1 mm</p>
<p>tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max.</p>	<p>17 x 6,5 mm</p>
<p>esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5)</p>	<p>Argento</p>
<p>esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6)</p>	<p>Lattina</p>

### Circuito ausiliario

<p>numero dei contatti CO / per contatti ausiliari</p>	<p>0</p>
--	----------

## Accessori

ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato	Si
--	----

## Condizioni ambientali

grado di protezione IP / lato frontale	IP40
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio / min.	-25 °C
• durante l'esercizio / max.	70 °C
• durante l'immagazzinaggio / min.	-40 °C
• durante l'immagazzinaggio / max.	80 °C

## Environmental footprint

dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Si
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	190 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	4,67 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	186 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-0,826 kg
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	Q

## Approvazioni / Certificati

### General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



VDE

[Miscellaneous](#)

### General Product Approval

EMV

Test Certificates



RCM

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

### Test Certificates

Maritime application

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



LRS



RMRS

### Maritime application

other

Environment

[CCS \(China Classification Society\)](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



## Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA1196-5EF42-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA1196-5EF42-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1196-5EF42-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1196-5EF42-0AA0)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

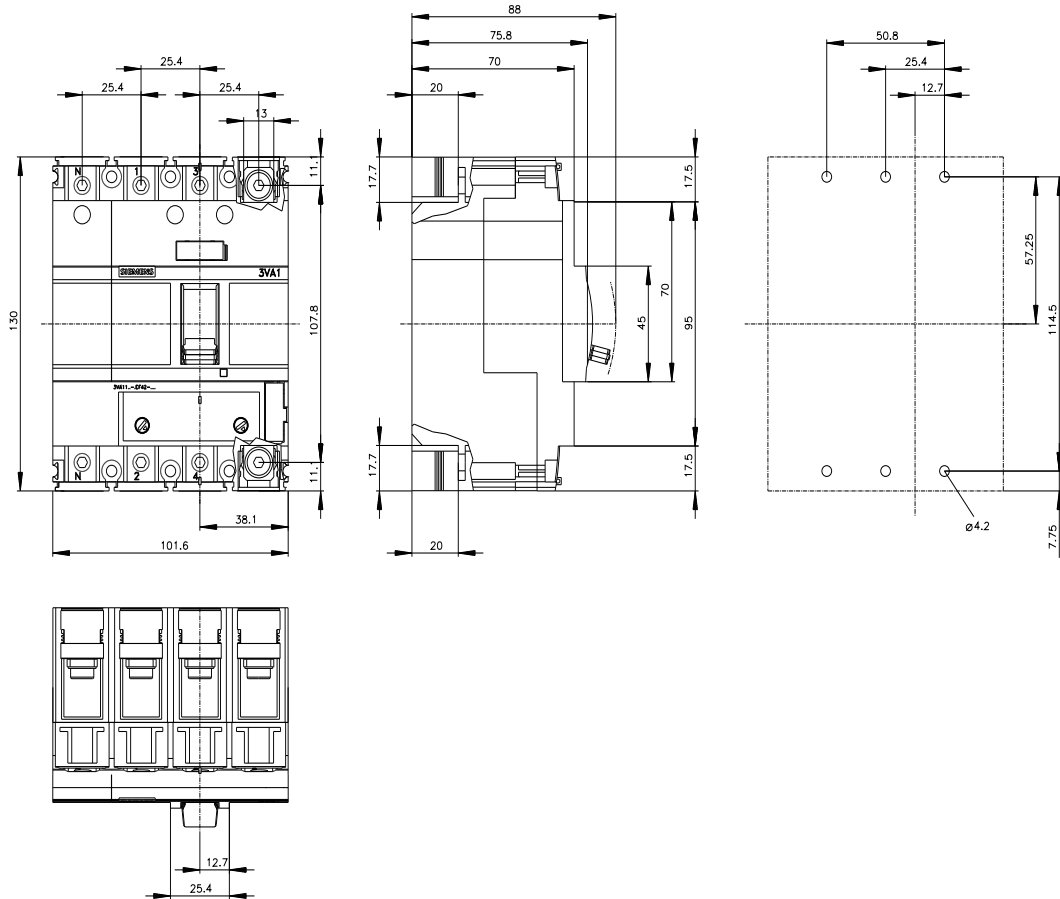



Ultima modifica:

07/08/2025 