



SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH3, 630 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, attacco piatto, Livello di copertura 70mm

Versione	
denominazione del prodotto	Sezionatori sottocarico
esecuzione del controllo fusibili	senza
esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale	No
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	3
tecnica costruttiva dell'apparecchio	per montaggio e installazione su piastra di montaggio
grandezza costruttiva del coltello sezionatore	3 e 2
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	NH2, NH3
corrente di interruzione limitata con interruttore chiuso max.	60 kA
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	1 000
valore I <sub>2</sub> t con interruttore chiuso max.	5 400 kA2.s
fattore di potenza	
• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,35
• con carico capacitivo	-0,25
sistema di fusibili	fusibile NH
grado di inquinamento	3
Tensione	
tensione di isolamento	
• valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 2 con AC valore nominale	1 000 V
fattore di potenza con AC-21 B	0,95
tensione di tenuta a impulso valore nominale	8 kV
• corrente di impiego	
— a 35 °C valore nominale	630 A
— a 40 °C valore nominale	610 A
— a 45 °C valore nominale	575 A
— a 50 °C valore nominale	555 A
— a 55 °C valore nominale	530 A
• corrente di impiego	
— con AC-21 B con 240 V valore nominale	630 A
— con AC-21 B con 400 V valore nominale	630 A
— con AC-21 B con 500 V valore nominale	630 A

— con AC-21 B con 690 V valore nominale	630 A
— con AC-22 B con 240 V valore nominale	630 A
— con AC-22 B con 400 V valore nominale	630 A
— con AC-22 B con 500 V valore nominale	630 A
— con AC-22 B con 690 V valore nominale	500 A
— con AC-23 B con 690 V valore nominale	200 A
— con AC-23 B con 500 V valore nominale	500 A
— con AC-23 B con 400 V valore nominale	630 A
— con AC-23 B con 240 V valore nominale	630 A
— con DC-21 B con 120 V valore nominale	630 A
— con DC-21 B con 240 V valore nominale	630 A
— con DC-21 B con 440 V valore nominale	630 A
— con DC-22 B con 120 V valore nominale	630 A
— con DC-22 B con 240 V valore nominale	630 A
— con DC-22 B con 440 V valore nominale	500 A
— con DC-23 B con 120 V valore nominale	400 A
— con DC-23 B con 240 V valore nominale	400 A
— con DC-23 B con 440 V valore nominale	250 A
<b>corrente di interruzione limitata con inserzione rapida max. ammissibile</b>	50 kA
<b>tensione di impiego</b>	
• con AC valore nominale max.	690 V
• con DC valore nominale	440 V
• con DC valore nominale max.	440 V
<b>Classe di protezione</b>	
<b>grado di protezione IP</b>	
• con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda	IP40
• con interruttore chiuso senza diaframma o copertura per capocorda	IP30
• aperta	IP20
<b>Dissipazione</b>	
<b>potenza dissipata [W]</b>	
• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile per ogni polo	30 W
• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile ogni apparecchio	90 W
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	78 W
• del fusibile per ogni fusibile max.	48 W
<b>Circuito principale</b>	
<b>corrente di impiego</b>	
• valore nominale	630 A
• con carico capacitivo con 400 V valore nominale	72 A
• con carico capacitivo con 500 V valore nominale	55 A
<b>Circuito ausiliario</b>	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
<b>numero dei contatti NC per contatti ausiliari</b>	0
<b>numero dei contatti NO per contatti ausiliari</b>	0
<b>Opportunità</b>	
<b>idoneità all'impiego interruttore principale</b>	No
<b>idoneità all'impiego sezionatore sottocarico</b>	Si
<b>idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA</b>	No
<b>idoneità all'impiego interruttore di sicurezza</b>	Si
<b>idoneità all'impiego interruttore per manutenzione/riparazione</b>	Si
<b>Dettagli</b>	
<b>funzione del prodotto monitoraggio di mancanza fase</b>	No
<b>parte integrante del prodotto</b>	
• bobina di minima tensione	No
• bobina di minima tensione con contatto anticipato	No

caratteristica del prodotto piombabile	Si
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari	Si
ampliamento del prodotto opzionale lucchettabilità	Si
ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio di mancanza fase	Si
ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio fusibili	Si
ampliamento del prodotto opzionale bobina a lancia di corrente	No
ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio protezione da sovratensione	Si
<b>Funzione del prodotto</b>	
funzione del prodotto monitoraggio protezione da sovratensione	No
<b>Cortocircuito</b>	
<b>corrente di cortocircuito condizionata (Iq)</b>	
• con AC con 240 V con inserzione rapida valore nominale	50 kA
• con AC con 500 V con inserzione rapida valore nominale	50 kA
• con AC con 690 V con inserzione rapida valore nominale	50 kA
• con interruttore chiuso con AC con 240 V valore nominale	100 kA
• con interruttore chiuso con AC con 500 V valore nominale	100 kA
• con interruttore chiuso con AC con 690 V valore nominale	100 kA
<b>Connessioni</b>	
disposizione della connessione elettrica per circuito principale	Altro
<b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>	
• filo rigido o multifilare min.	120 mm <sup>2</sup>
• filo rigido o multifilare max.	300 mm <sup>2</sup>
• multifilare min.	120 mm <sup>2</sup>
• multifilare max.	300 mm <sup>2</sup>
<b>coppia di serraggio con morsetti a vite</b>	
• min.	10 N·m
• max.	12 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili dei conduttori a lamelle max.	40 x 18 mm
<b>tipo di tecnica di collegamento</b>	
	Attacchi piatti
<b>Progettazione meccanica</b>	
<b>altezza</b>	306 mm
<b>larghezza</b>	249,4 mm
<b>profondità</b>	138,5 mm
<b>tipo di fissaggio</b>	piastra di montaggio
<b>tipo di fissaggio</b>	
• montaggio su base di fondo	Si
• montaggio su sbarre	No
<b>posizione di montaggio</b>	orizzontale/verticale
<b>Peso netto per UQ</b>	4,558 kg
<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>temperatura ambiente durante l'esercizio</b>	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
<b>temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio</b>	
• min.	-50 °C
• max.	80 °C
<b>Certificati</b>	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
<b>Approvazioni Certificati</b>	
<b>Environment</b>	<b>General Product Approval</b>

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



[Miscellaneous](#)[Special Test Certificate](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)

Maritime application

other



Confirmation

**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1163-1DA10>

Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1163-1DA10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NP1163-1DA10](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1163-1DA10)


CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

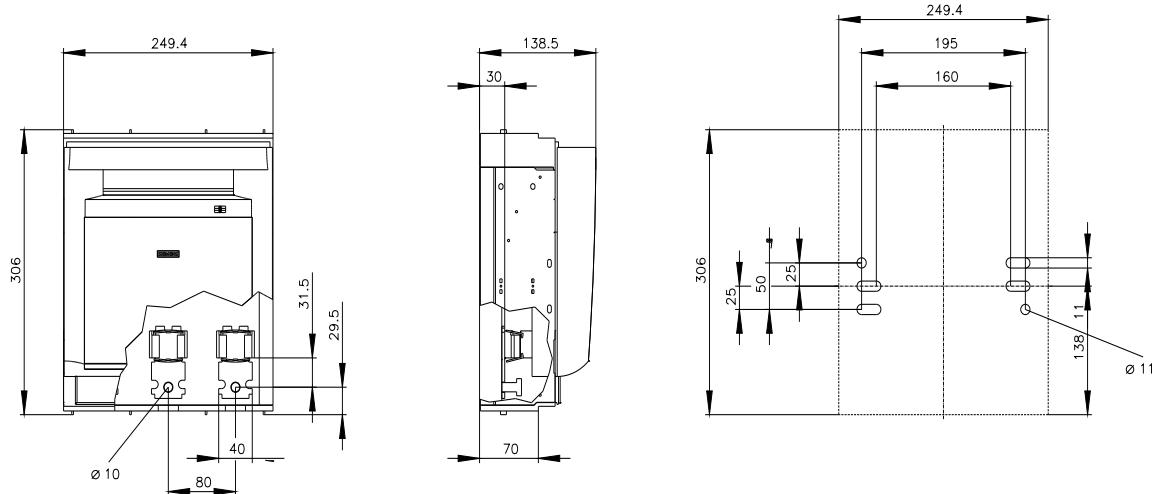[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

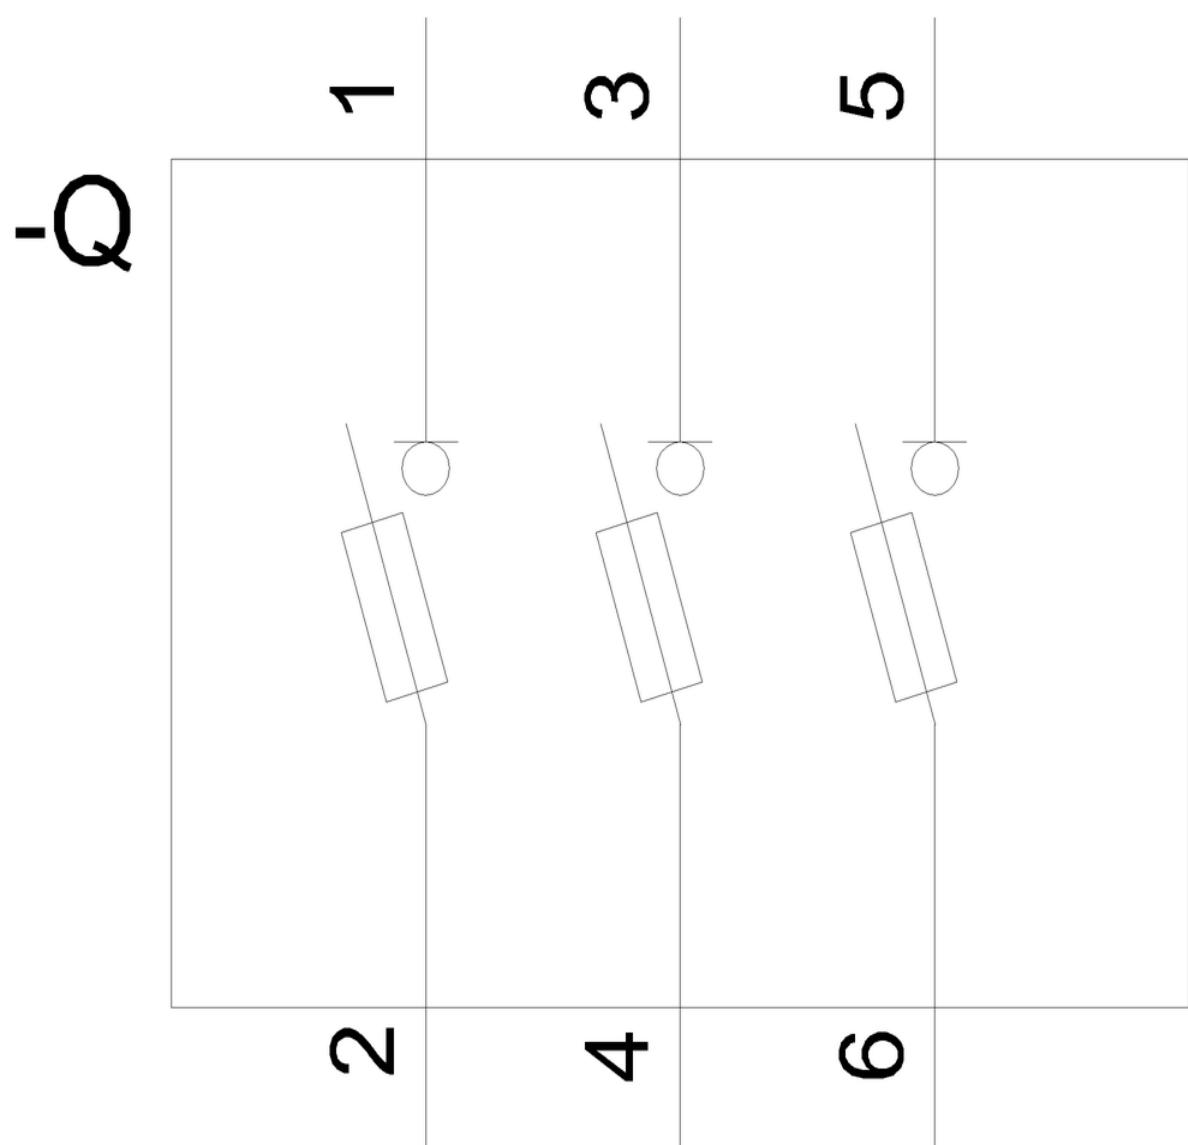

**CB**

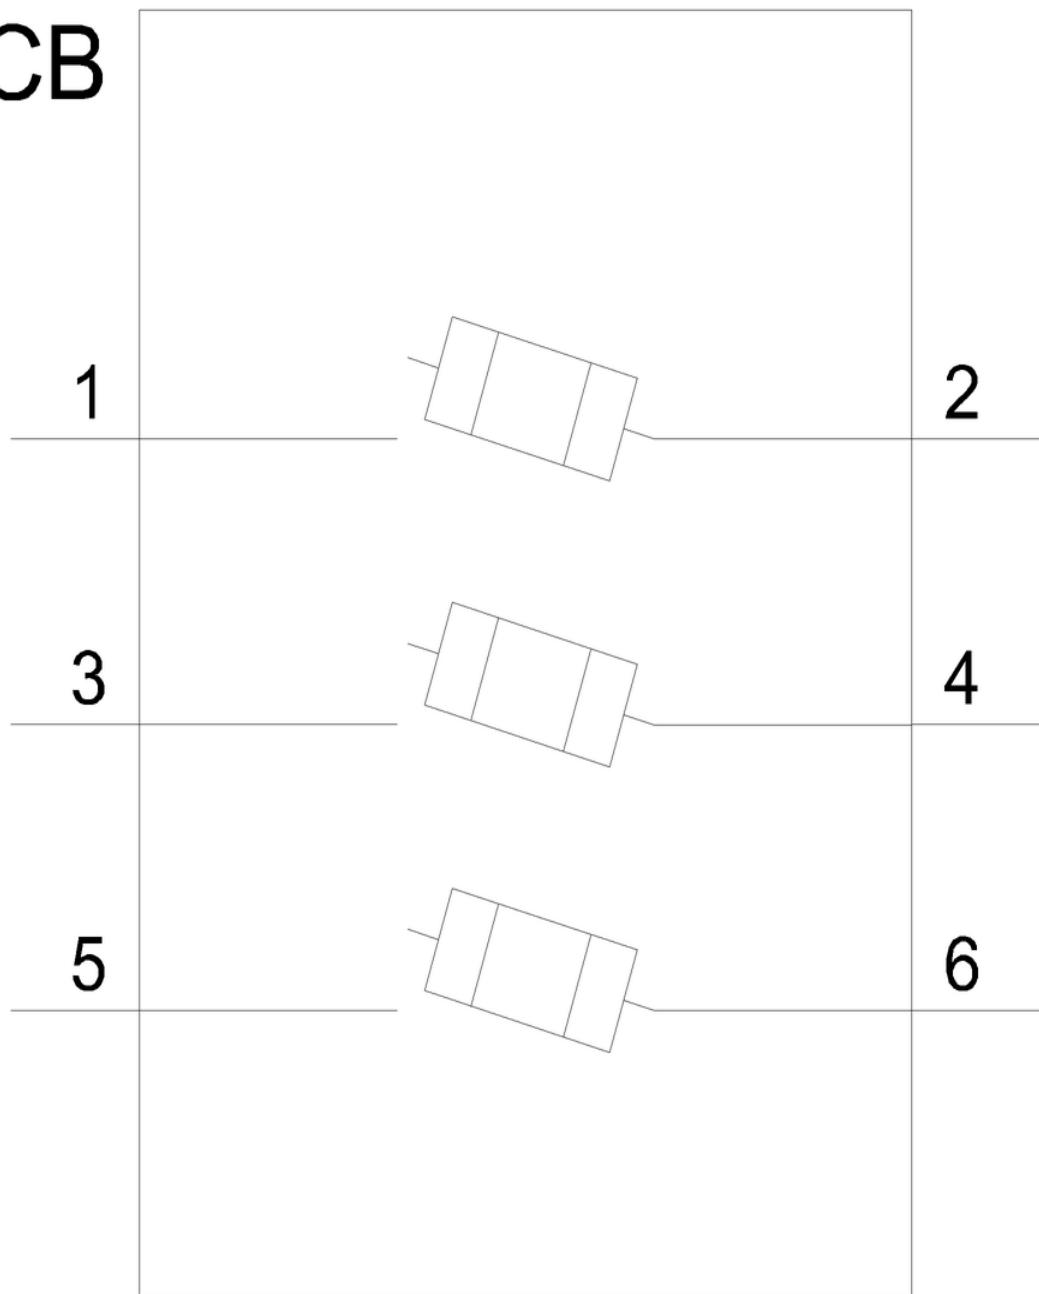

Ultima modifica:

04/04/2025 

