



modulo compatto AS-i K60 digitale slave A/B, 4DI, IP67, 4 x ingressi, max. 200 mA
4 x prese M12 occupazione Y-II piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

Dati tecnici generali			
esecuzione del prodotto	moduli I/O digitali per utilizzo in campo IP 67 - K60		
esecuzione del tipo di device	slave A/B		
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite	morsetti a vite M12		
Alimentazione sensore			
tipo di tensione di alimentazione per alimentazione sensore	mediante AS-Interface		
tensione di ingresso	16,5 ... 30 V		
caratteristica dell'alimentazione sensori resistente a cortocircuito e sovraccarico	Sì		
caricabilità in corrente dell'alimentazione sensori per tutti gli ingressi	200 mA		
con temperatura ambiente di 40 °C			
Ingressi			
numero di ingressi digitali	4		
tipo di tecnica di collegamento	tecnica a 2 e 3 conduttori		
tipo di tensione delle tensioni di ingresso	DC		
corrente di ingresso sull'ingresso digitale	6 mA 1,5 mA		
- per segnale <1> min. - per segnale <0> max.			
esecuzione dell'assegnazione dei pin del connettore degli ingressi	assegnazione Y-II		
Uscite			
numero delle uscite digitali	0		
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente	-25 ... +85 °C -40 ... +85 °C		
- durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio			
grado di protezione IP	IP67		
Dati meccanici			
larghezza	60 mm		
altezza	152 mm		
profondità	29 mm		
tipo di fissaggio	montaggio su guida profilata/a parete mediante piastra di montaggio per modulo compatto K60		
resistenza agli urti	15g / 11 ms		
Certificati/ Approvazioni			
General Product Approval		EMV	Maritime application



other

Environment

Industrial Communication



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK2200-0CQ00-0AA3>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK2200-0CQ00-0AA3>



Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK2200-0CQ00-0AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK2200-0CQ00-0AA3&lang=en

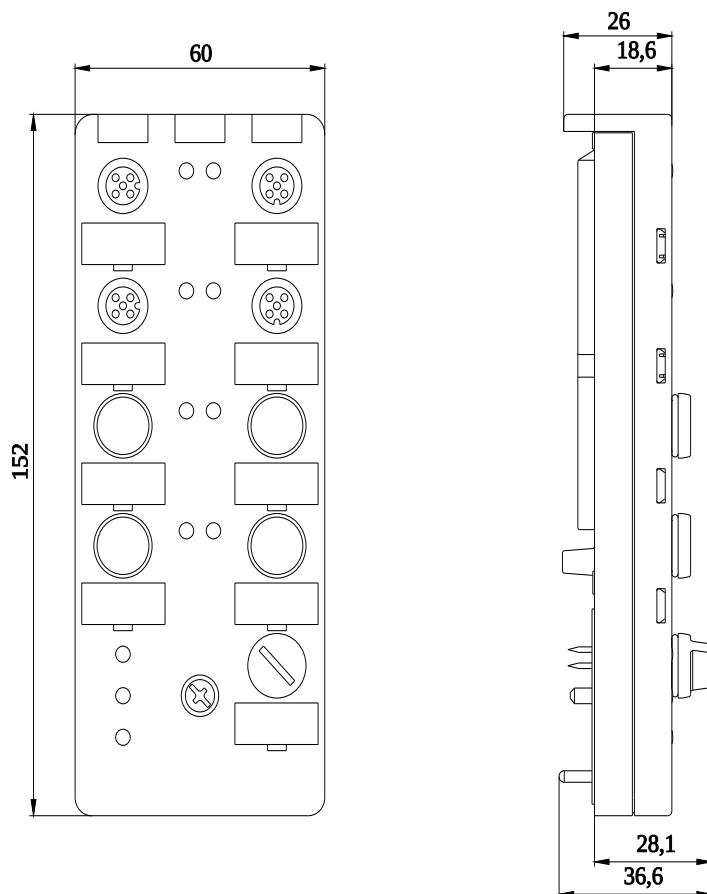

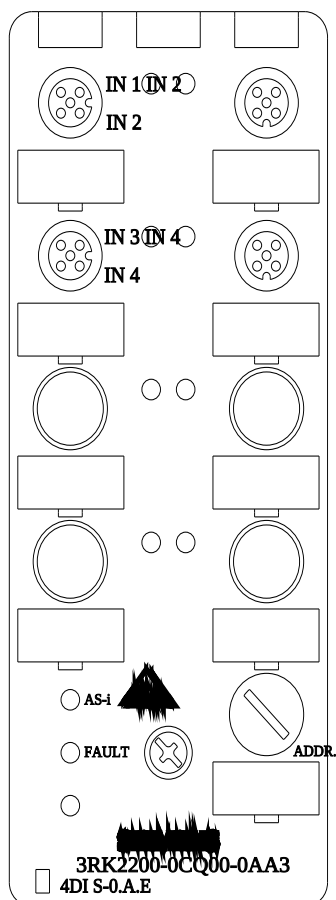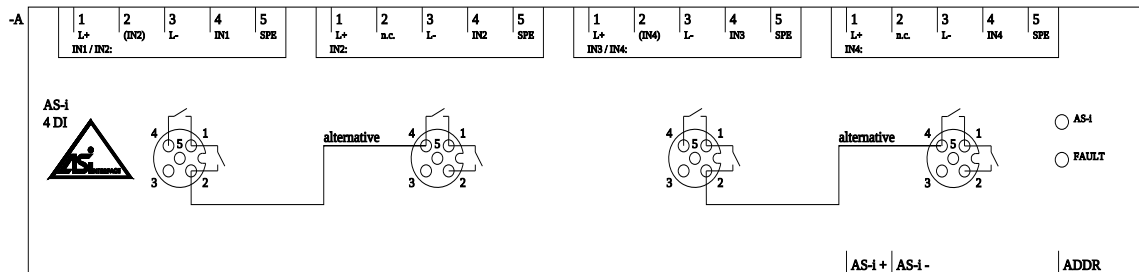

Ultima modifica:

01/04/2025