



avviatore invertitore Failsafe, 3RM1, 500 V, 0...0,12 kW, 0,1...0,5A, DC 24 V, morsetti a molla (push-in)

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                     | SIRIUS                                                                                                                                                                              |
| categoria del prodotto                                                                                                 | Avviatori motore                                                                                                                                                                    |
| denominazione del prodotto                                                                                             | Avviatore invertitore fail-safe                                                                                                                                                     |
| esecuzione del prodotto                                                                                                | Con protezione elettronica da sovraccarico e disinserzione di sicurezza                                                                                                             |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                      | 3RM1                                                                                                                                                                                |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
| variante di apparecchio secondo IEC 60947-4-2                                                                          | 3                                                                                                                                                                                   |
| funzione del prodotto                                                                                                  | avviatore invertitore fail-safe                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>protezione intrinseca dell'apparecchio</li> </ul>                               | Sì                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per alimentazione di tensione protezione dall'inversione di polarità</li> </ul> | Sì                                                                                                                                                                                  |
| idoneità all'impiego connettore di apparecchiatura 3ZY12                                                               | Sì                                                                                                                                                                                  |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li> </ul>                 | 0,01 W                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>senza il valore della corrente di carico tip.</li> </ul>                        | 1,37 W                                                                                                                                                                              |
| tensione di isolamento valore nominale                                                                                 | 500 V                                                                                                                                                                               |
| categoria di sovratensione                                                                                             | III                                                                                                                                                                                 |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                                                                           | 6 kV                                                                                                                                                                                |
| tensione max. ammissibile per separazione sicura                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>tra circuito principale e circuito ausiliario</li> </ul>                        | 500 V                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>tra circuito di comando e circuito ausiliario</li> </ul>                        | 250 V                                                                                                                                                                               |
| resistenza agli urti                                                                                                   | 6 g / 11 ms                                                                                                                                                                         |
| resistenza a vibrazioni                                                                                                | 1 ... 6 Hz, 15 mm; 20 m/s², 500 Hz                                                                                                                                                  |
| frequenza di commutazione max.                                                                                         | 1 1/s                                                                                                                                                                               |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                                                         | Q                                                                                                                                                                                   |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                                  | 03/01/2017                                                                                                                                                                          |
| SVHC substance name                                                                                                    | Lead - 7439-92-1<br>Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8<br>2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7<br>6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1 |
| Peso netto per UQ                                                                                                      | 0,317 kg                                                                                                                                                                            |
| funzione del prodotto                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>avviamento diretto</li> </ul>                                                   | No                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>avviamento reversibile</li> </ul>                                               | Sì                                                                                                                                                                                  |
| funzione del prodotto protezione da cortocircuito                                                                      | No                                                                                                                                                                                  |
| <b>Compatibilità elettromagnetica</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| emissione di disturbi EMC secondo IEC 60947-1                                                                          | classe A                                                                                                                                                                            |
| immunità ai disturbi EMC secondo IEC 60947-1                                                                           | Classe A                                                                                                                                                                            |
| disturbi condotti                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>di tipo burst secondo IEC 61000-4-4</li> </ul>                                  | 3 kV / 5 kHz                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5</li> <li>conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5</li> <li>per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6</li> </ul> | 4 kV sui cavi di segnale 2 kV                                                 |
| <b>disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3</b>                                                                                                                                                                                   | 2 kV                                                                          |
| <b>scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2</b>                                                                                                                                                                                       | 10 V                                                                          |
| <b>emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11</b>                                                                                                                                                                                  | 10 V/m                                                                        |
| <b>emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11</b>                                                                                                                                                                         | 6 kV scarica contatti / 8kV scarica atmosferica                               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Classe B per impiego in ambiente domestico, commerciale e industriale leggero |
| <b>Sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <b>stato sicuro</b>                                                                                                                                                                                                                       | Circuito di carico aperto                                                     |
| <b>intervallo di test funzionale max.</b>                                                                                                                                                                                                 | 1 a                                                                           |
| <b>intervallo di test diagnostico mediante funzione di test interna max.</b>                                                                                                                                                              | 600 s                                                                         |
| <b>categoria di arresto secondo IEC 60204-1</b>                                                                                                                                                                                           | 0                                                                             |
| <b>valore B10d</b>                                                                                                                                                                                                                        | 2 500 000                                                                     |
| <b>tasso di guasto [FIT] per la quota di guasti potenzialmente pericolosi riconoscibili (<math>\lambda_{dd}</math>)</b>                                                                                                                   | 1 400 FIT                                                                     |
| <b>tasso di guasto [FIT] per la quota di guasti potenzialmente pericolosi non riconoscibili (<math>\lambda_{du}</math>)</b>                                                                                                               | 16 FIT                                                                        |
| <b>grado medio di copertura diagnostica (DCavg)</b>                                                                                                                                                                                       | 99 %                                                                          |
| <b>MTTFd</b>                                                                                                                                                                                                                              | 75 a                                                                          |
| <b>IEC 62061</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <b>livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 62061</b>                                                                                                                                                                          | SIL 3                                                                         |
| PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 62061                                                                                                                                                                                        | 2E-8 1/h                                                                      |
| <b>ISO 13849</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <b>performance Level (pL) secondo ISO 13849-1</b>                                                                                                                                                                                         | PL e                                                                          |
| <b>IEC 61508</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <b>livello di integrità di sicurezza (SIL)</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 61508</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 3                                                                             |
| <b>tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2</b>                                                                                                                                                                               | Tipo B                                                                        |
| PFDAvg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508                                                                                                                                                                                     | 1,75E-5                                                                       |
| <b>quota di guasti non pericolosi (SFF)</b>                                                                                                                                                                                               | 99,4 %                                                                        |
| HFT secondo IEC 61508                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                             |
| valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508                                                                                                                                                             | 20 a                                                                          |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |
| <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                                             | IP20                                                                          |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                                                                                                                                                           | sicuro a prova di dito                                                        |
| <b>ATEX</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| <b>livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 61508 riferito ad ATEX</b>                                                                                                                                                         | SIL 2                                                                         |
| PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 61508 riferito ad ATEX                                                                                                                                                                       | 5E-8 1/h                                                                      |
| PFDAvg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508 riferito ad ATEX                                                                                                                                                                    | 0,0005                                                                        |
| HFT secondo IEC 61508 riferito ad ATEX                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                             |
| valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508 riferito ad ATEX                                                                                                                                            | 3 a                                                                           |
| certificato di idoneità secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE                                                                                                                                                                  | BVS 12 ATEX F 002 X                                                           |
| <b>tipo di protezione antideflagrante secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE</b>                                                                                                                                                | II (2)G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2)D [Ex t] [Ex p], I (M2) [Ex d]           |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| <b>numero di poli per circuito principale</b>                                                                                                                                                                                             | 3                                                                             |
| <b>esecuzione del contatto di commutazione</b>                                                                                                                                                                                            | Ibrido                                                                        |
| <b>valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente</b>                                                                                                                          | 0,1 ... 0,5 A                                                                 |
| <b>carico minimo [%]</b>                                                                                                                                                                                                                  | 20 %; della corrente nominale impostata                                       |
| <b>esecuzione della protezione motore</b>                                                                                                                                                                                                 | comando elettronico                                                           |
| <b>tensione di impiego valore nominale</b>                                                                                                                                                                                                | 48 ... 500 V                                                                  |

|                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>tolleranza simmetrica relativa della tensione di impiego</b>                            | 10 %                   |
| <b>frequenza di impiego 1 valore nominale</b>                                              | 50 Hz                  |
| <b>frequenza di impiego 2 valore nominale</b>                                              | 60 Hz                  |
| <b>tolleranza simmetrica relativa della frequenza di impiego</b>                           | 10 %                   |
| <b>corrente di impiego</b>                                                                 |                        |
| • con AC con 400 V valore nominale                                                         | 0,5 A                  |
| • con AC-3 con 400 V valore nominale                                                       | 0,5 A                  |
| • con AC-53a con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale                   | 0,5 A                  |
| <b>caricabilità in corrente all'avviamento max.</b>                                        | 4 A                    |
| potenza di impiego per motore trifase con 400 V a 50 Hz                                    | 0 ... 0,12 kW          |
| <b>Ingressi/ Uscite</b>                                                                    |                        |
| tensione di ingresso sull'ingresso digitale con DC valore nominale                         | 24 V                   |
| <b>corrente di ingresso sull'ingresso digitale</b>                                         |                        |
| • per segnale <1> con DC                                                                   | 8 mA                   |
| • per segnale <0> con DC                                                                   | 1 mA                   |
| numero dei contatti CO per contatti ausiliari                                              | 1                      |
| <b>corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15 con 230 V max.</b>                 | 3 A                    |
| <b>corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 con 24 V max.</b>                  | 1 A                    |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                        |                        |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                         | DC                     |
| <b>tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale</b>                         | 19,2 ... 30 V          |
| <b>tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con DC</b>      | 20 %                   |
| <b>tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con DC</b>      | 25 %                   |
| <b>tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale</b>                       | 24 V                   |
| <b>fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando con DC</b> |                        |
| • valore iniziale                                                                          | 0,8                    |
| • valore finale                                                                            | 1,25                   |
| <b>corrente di comando con DC</b>                                                          |                        |
| • con modo di funzionamento standby                                                        | 13 mA                  |
| • durante l'esercizio                                                                      | 57 mA                  |
| <b>picco della corrente di inserzione</b>                                                  |                        |
| • con 24 V                                                                                 | 0,28 A; valori a 25 °C |
| • con DC con 24 V                                                                          | 300 mA                 |
| • con DC con 24 V all'inserzione                                                           | 140 mA                 |
| <b>durata del picco della corrente di inserzione</b>                                       |                        |
| • con 24 V                                                                                 | 85 ms                  |
| • con DC con 24 V                                                                          | 80 ms                  |
| • con DC con 24 V all'inserzione                                                           | 80 ms                  |
| <b>potenza dissipata [W] nel circuito ausiliario e di comando</b>                          |                        |
| • <b>in stato di commutazione OFF</b>                                                      |                        |
| — con circuito di bypass                                                                   | 0,35 W                 |
| • <b>in stato di commutazione ON</b>                                                       |                        |
| — con circuito di bypass                                                                   | 1,37 W                 |
| <b>Tempi di reazione</b>                                                                   |                        |
| <b>ritardo all'inserzione</b>                                                              | 65 ... 76 ms           |
| <b>ritardo alla disinserzione</b>                                                          | 30 ... 43 ms           |
| <b>Elettronica di potenza</b>                                                              |                        |
| <b>corrente di impiego</b>                                                                 |                        |
| • a 40 °C valore nominale                                                                  | 0,5 A                  |
| • a 50 °C valore nominale                                                                  | 0,5 A                  |
| • a 55 °C valore nominale                                                                  | 0,5 A                  |
| • a 60 °C valore nominale                                                                  | 0,5 A                  |

| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | verticale, orizzontale, in piedi (attenzione al derating)                                                                                              |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm                                                                                                   |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 mm                                                                                                                                                 |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,5 mm                                                                                                                                                |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141,6 mm                                                                                                                                               |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per il montaggio in fila <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> <li>da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> </ul> | 0 mm<br>0 mm<br>50 mm<br>50 mm<br>0 mm<br><br>0 mm<br>0 mm<br>50 mm<br>3,5 mm<br>50 mm                                                                 |
| Condizioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000 m                                                                                                                                                |
| <b>temperatura ambiente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio</li> <li>durante l'immagazzinaggio</li> <li>durante il trasporto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -25 ... +60 °C<br>-40 ... +70 °C<br>-40 ... +70 °C                                                                                                     |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, condensa solo occasionale), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 3M6 |
| umidità relativa durante l'esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ... 95 %                                                                                                                                            |
| pressione atmosferica secondo SN 31205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900 ... 1 060 hPa                                                                                                                                      |
| Comunicazione/ Protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <b>protocollo viene supportato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>protocollo PROFINET IO</li> <li>protocollo PROFIsafe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No<br>No                                                                                                                                               |
| <b>funzione del prodotto comunicazione di bus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                                                                                                                                                     |
| protocollo viene supportato protocollo AS-Interface                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No                                                                                                                                                     |
| Connessioni /Morsetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | morsetti a molla (push-in) per circuito principale, morsetti a molla (push-in) per circuito di comando                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>per circuito principale</li> <li>per circuito ausiliario e di comando</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | morsetti a molla (push-in)<br>morsetti a molla (push-in)                                                                                               |
| <b>lunghezza cavo per motore non schermato max.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m                                                                                                                                                  |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | 1x (0,5 ... 4 mm²)<br>1x (0,5 ... 2,5 mm²)<br>1x (0,5 ... 4 mm²)                                                                                       |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido o multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | 0,5 ... 4 mm²<br>0,5 ... 2,5 mm²<br>0,5 ... 4 mm²                                                                                                      |
| <b>sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>filo rigido o multifilare</li> <li>filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | 0,5 ... 1,5 mm²<br>0,5 ... 1 mm²<br>0,5 ... 1,5 mm²                                                                                                    |
| <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |

• per contatti ausiliari

- filo rigido
- filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore
- filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore

1x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>), 2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)  
 1x (0,5 ... 1,0 mm<sup>2</sup>), 2x (0,5 ... 1,0 mm<sup>2</sup>)  
 1x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>), 2x (0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>)

• con conduttori AWG per contatti ausiliari

1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)

numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti principali

20 ... 12

numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari

20 ... 16

Dati nominali UL/CSA

corrente di impiego con AC con 480 V secondo UL 508

0,5 A

Approvazioni Certificati

General Product Approval

EMV



For use in hazardous locations

Functional Safety

Test Certificates

other

Railway



[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RM1301-2AA04>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1301-2AA04>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RM1301-2AA04>


Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RM1301-2AA04&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1301-2AA04&lang=en)

Curve caratteristiche

[https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simar.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

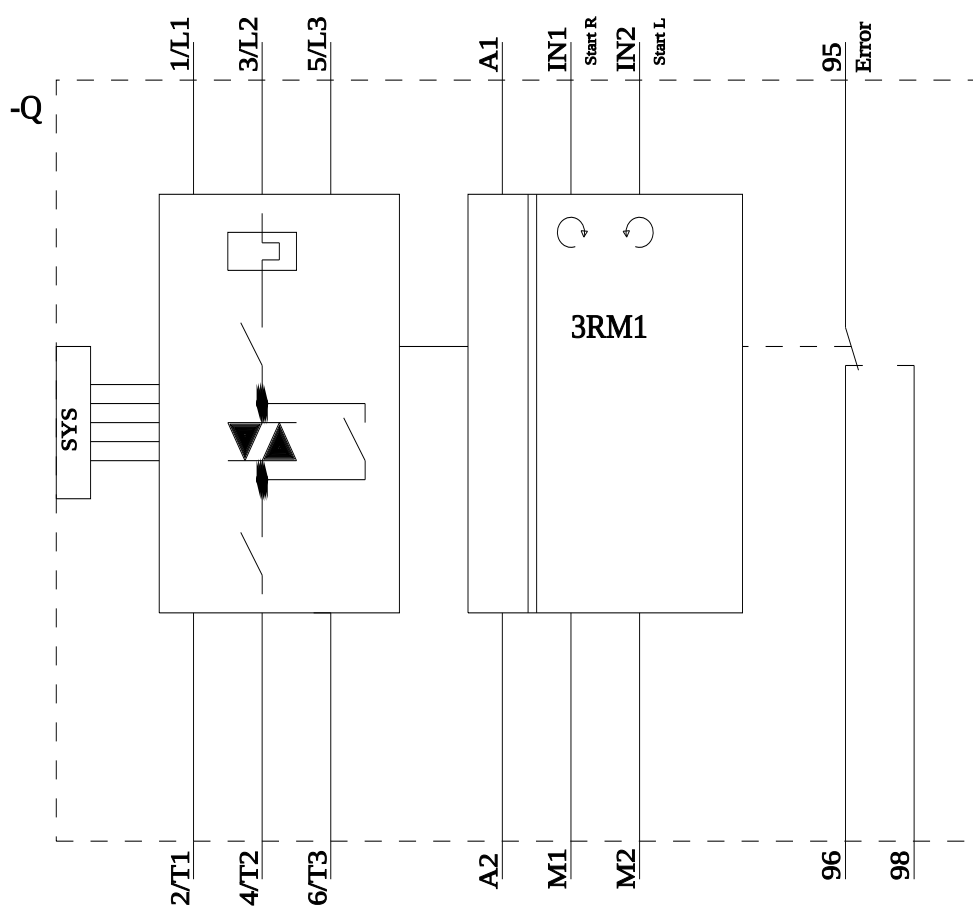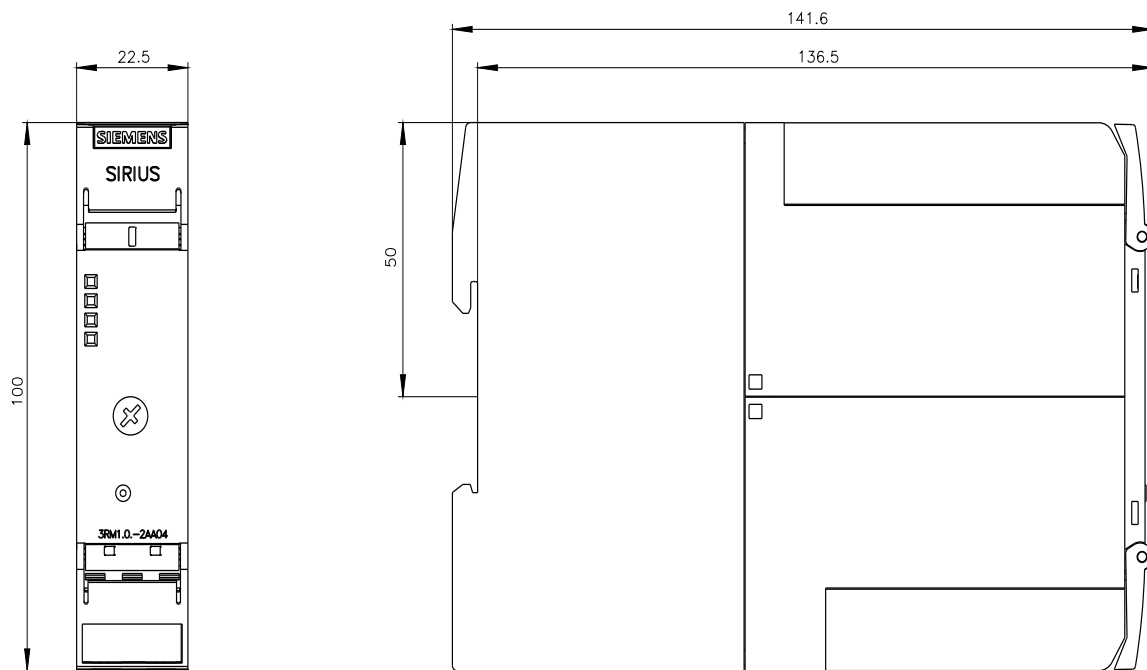

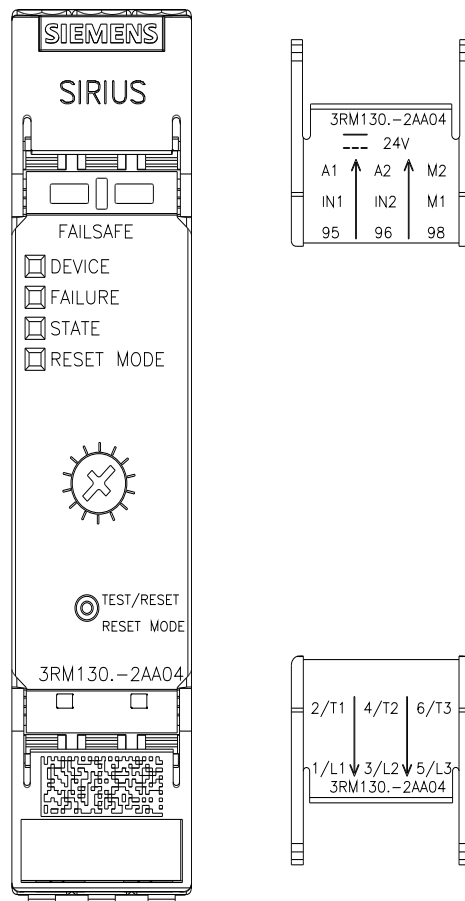

Ultima modifica:

26/05/2025