



MINIFLASH



MINIFLASH STEADY

V ACDC	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240
A	2,1 1,1 0,52 0,22 0,1

MINIFLASH STEADY/FLASHING

V AC	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-
V DC	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240	
A	2,2 1,1 0,52 0,22 0,1		

MINIFLASH X

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	110 240	
mA	400 350 65 40		

Luce di medie dimensioni disponibile in versione:

STEADY e **STEADY/FLASHING** con lampada a incandescenza

X a flash con lampada a scarica di Xenon

MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

Tensione operativa

MINIFLASH STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (fornito senza lampada)

MINIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fornito senza lampada)

MINIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fornito con lampada)

Caratteristiche meccaniche

Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro e cupola in polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Versioni base S con pressacavo M16 e fissaggio tramite viteria standard non fornita.

Caratteristiche luminose

MINIFLASH STEADY (luce fissa), **MINIFLASH STEADY/FLASHING** (luce fissa/lampeggiante per le basi S e P, luce lampeggiante per la base E) con lampada a incandescenza Ba15d 25W.

MINIFLASH X (luce a flash) con lampada Xenon da 2J, potente flash singolo 1F.

Cupola a lente di Fresnel che consente di magnificare il fascio luminoso.

Certificazioni / Certifications



Medium size beacon available in different versions:

STEADY and **STEADY/FLASHING** with incandescent lamp

X flashing light with Xenon discharge tube

MINIFLASH offers three base versions (standard S, pole mount P and Edison screw base E)

Voltages

MINIFLASH STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (supplied without bulb)

MINIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (supplied without bulb)

MINIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (supplied with bulb)

Mechanical features

High impact resistance self-extinguishing glass reinforced polyamide base and polycarbonate dome. S base versions with M16 cable gland and screw mounting (screws not included).

Optical features

MINIFLASH STEADY (steady light), **MINIFLASH STEADY/FLASHING** (steady/flashing light for S and P bases, flashing light for E base) with incandescent lamp Ba15d 25W.

MINIFLASH X (Xenon flashing light) with 2J Xenon discharge tube, strong single flash 1F.

The dome-shaped Fresnel lens intensifies the beam of light.



Feu de taille moyenne disponible en version :

STEADY et **STEADY/FLASHING** avec ampoule à incandescence

X à éclats, avec tube à décharge au Xénon

MINIFLASH offre trois bases de fixation (standard S, hampe P et culot Edison E)

Tension d'utilisation

MINIFLASH STEADY : 12/240V ACDC +/-10% (fourni sans ampoule)

MINIFLASH STEADY/FLASHING : 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fourni sans ampoule)

MINIFLASH X : 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10% (fourni avec ampoule)

Caractéristiques mécaniques

Base autoextinguible en polyamide renforcé fibre de verre et dôme en polycarbonate autoextinguible à haute résistance aux chocs. Versions base S avec presse-étoupe M16 et fixation par vis standards non fournies.

Caractéristiques optiques

MINIFLASH STEADY (feu fixe), **MINIFLASH STEADY/FLASHING** (feu fixe/clignotant pour les bases S et P, feu clignotant pour la base E) avec ampoule à incandescence Ba15d 25W.


MINIFLASH X (feu à éclats) avec tube à décharge au Xénon 2J, un puissant simple éclat 1F.

Dôme à lentille de Fresnel qui permet d'augmenter le faisceau lumineux.


Accessori / Accessories / Accessoires




BASE A PARETE
WALL BASE
BASE POUR FIXATION EN APPLIQUE

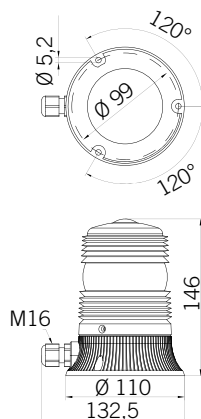

MINIFLASH S



MINIFLASH P



MINIFLASH E



Codici / Codes

MINIFLASH STEADY*

Luce fissa con lampada a filamento
Steady light with incandescent bulb
Feu fixe, ampoule à incandescence

BASES							
S	12/240V ACDC	89111	89112	89113	89114	89115	89116
P	12/240V ACDC	89131	89132	89133	89134	89135	89136
E	12/240V ACDC	89151	89152	89153	89154	89155	89156

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

MINIFLASH STEADY/FLASHING*

Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento
Steady/flashing light with incandescent bulb
Feu fixe/clignotant avec ampoule à incandescence

BASES							
S	12/48V DC	89171	89172	89173	89174	89175	89176
	24/240V AC	89181	89182	89183	89184	89185	89186
P	12/48V DC	89211	89212	89213	89214	89215	89216
	24/240V AC	89221	89222	89223	89224	89225	89226
E	12/48V DC	89611	89612	89613	89614	89615	89616
	24/240V AC	89251	89252	89253	89254	89255	89256

* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

MINIFLASH X*

Luce allo Xenon
Flashing light with Xenon discharge tube
Feu au Xénon

BASES							
S	12/24V ACDC	63753	63754	63755	63756	63757	63758
	110V AC	63759	63760	63761	63762	63763	63764
	240V AC	63765	63766	63767	63768	63769	63770
P	12/24V ACDC	63788	63789	63790	63750	63791	63792
	110V AC	63793	63794	63795	63796	63797	63798
	240V AC	63799	63800	63801	63802	63803	63804
E	12/24V ACDC	63817	63818	63819	89617	63820	89618
	110V AC	63821	63822	63823	63824	63825	63826
	240V AC	63827	63828	63829	63830	63831	63832

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DOMES DE RECHANGE

	71318	71315	71316	71319	71333	71317

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

WALL BASE

72692