

ESCAPE

SIRENA



SE 120 FA

SE 120 FA



IP69K

120 dB
max



Corpo / Body / Corps



SE 120 FA

V DC	24
mA	800



SE 120 FA is an EN54-3 certified alarm sounders designed for industrial applications where robustness and high performance are required. Thanks to the integrated NFC module and the special **MySirena** app, connecting, configuring and diagnosing the siren is very easy. Multi-sound: **8 EN54-3 compliant sounds** >60dB(A) <120dB(A). Available in grey or red.

VOLTAGES

24V DC

GENERAL CHARACTERISTICS

Operating temperature: -30° +70°C
IP rating: IP66 - IP69K
Impact resistance: IK08
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to IP66, IP69K. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

Multitone: **8 EN54-3 standard sounds** >60dB(A) <120dB(A). 8 sound levels.

SE 120 FA

24V DC

● 22708

○ 22709

sirena.it
306

SE 120 FA è una sirena elettronica certificata EN54-3, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Grazie al modulo NFC integrato e alla speciale app **MySirena** la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena sono molto semplici. Multisuono: **8 suoni normati** EN54-3 >60dB(A) <120dB(A). Disponibile nel colore grigio o rosso.

TENSIONE OPERATIVA

24V DC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +70°C
Grado di protezione: IP66-IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in polycarbonato ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE


Multisuono: **8 suoni normati** EN54-3 >60dB(A) <120dB(A). 8 livelli di volume per ciascuno suono

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



EN54-3

NUMERO CPR / CPR NUMBER / NUMÉRO CPR
EN54-3 2852-CPR-0216

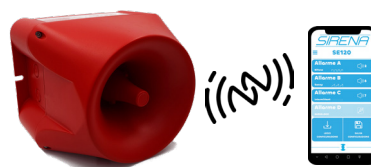

SE 120 FA est une sirène électronique certifiée EN54-3 conçue pour les applications industrielles où la robustesse et la haute performance sont requises. Grâce au module NFC intégré et à l'application spéciale **MySirena**, la connexion, la configuration et le diagnostic de la sirène sont très faciles. Multi-sons : **8 sons conformes à la norme** EN54-3 >60dB(A) <120dB(A). Disponible en couleur grise ou rouge.

TENSION D'UTILISATION

24V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +70°C
Degré IP : IP66 - IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate auto-extinguible à haute résistance aux chocs (IK08), adapté à l'utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP66, IP69K. Fixation par vis standard non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Multi-sons : **8 sons normalisés** EN54-3 >60dB(A) <120dB(A). 8 niveaux de volume pour chaque son.