


LWX



LWX R B - LWX F B
BASE ISO B1 (base piana)
ISO B1 BASE (flat base)
BASE ISO B1 (base plate)



Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED. Sono disponibili con effetto rotante **LWX R** o con effetto flash **LWX F**. Progettate per sincronizzare più segnalatori (versioni con base ISO B1) accessi contemporaneamente (max. 8 articoli).

TENSIONE OPERATIVA

12/24V DC $\pm 10\%$

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP66

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupola in policarbonato infrangibile ad elevata resistenza agli impatti e base in alluminio.

LWX B, LWX A: base in alluminio (secondo ISO 4148, tipo B1 | tipo A).

LWX MAGNETIC: base magnetica con cavo spiralato e spina accendisigari.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Gruppo ottico costituito da 8 LED che garantiscono un effetto rotante **LWX R** (RPM: 130 ± 10) o flash **LWX F** (FPM: 130 ± 10) ad elevata intensità.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



ECE R65

EMC UNECE 10R

LWX R

TA1 E3 00 7070
E3 04 1229 (12/24V)

LWX F

00 7105
04 1230 (12/24V)

LWX R

V DC	12 ÷ 24
A	0,9 0,45

LWX F

V DC	12 ÷ 24
A	1,7 0,8

Intensità luminosa secondo **ECE R65**

Light intensity according to **ECE R65**

Intensité lumineuse conforme à la norme **ECE R65**



Approved beacons developed with LED light source. Available with rotating **LWX R** or flashing effect **LWX F**. Engineered to synchronize more devices (ISO B1 base versions) switched on simultaneously (max. 8 devices).

VOLTAGES

12/24V DC $\pm 10\%$

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP66

Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Unbreakable polycarbonate dome allowing high impact resistance.

LWX B, LWX A: aluminum base (according to ISO 4148, standard form B1 | form A).

LWX MAGNETIC: magnetic base, helix cable and cigarette lighter plug.

OPTICAL FEATURES

Optical group made up of 8 LEDs allowing a high intensity rotating **LWX R** (RPM: 130 ± 10) or flashing effect **LWX F** (FPM: 130 ± 10).



Feux de signalisation homologués, développés avec source lumineuse LED. Les feux sont disponibles avec un effet tournant **LWX R** ou flash **LWX F**. La version base à fixation 3 points est conçue pour être synchronisée (max. 8 feux).

TENSION D'UTILISATION

12/24V DC $\pm 10\%$

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré de protection : IP66

Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dôme en polycarbonate résistant aux chocs.


LWX B, LWX A : base en aluminium (selon la norme ISO 4148, forme B1 | forme A).

LWX MAGNETIC : base magnétique, câble spiralé, fiche pour allume-cigare.


CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Groupe optique constitué par 8 LED qui permet un effet tournant **LWX R** (RPM : 130 ± 10) ou flash **LWX F** (FPM : 130 ± 10) à haute intensité.

Disponibile anche / Also available / Disponible aussi

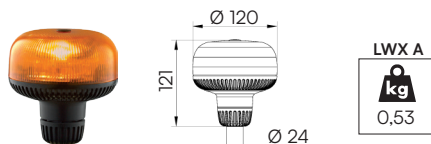

LWX A
BASE ISO A (fissaggio su spinotto)
ISO A BASE (mount on adapter socket)
BASE ISO A (emboîtement sur prises de connexion)

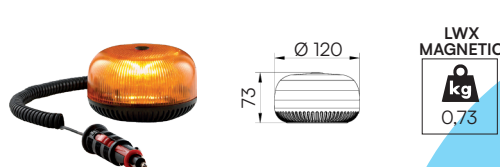

LWX R MAGNETIC - LWX F MAGNETIC
(Base magnetica, cavo spiralato e spina accendisigari)
(Magnetic base, helix cable and cigarette lighter plug)
(Base magnétique, câble spiralé et fiche pour allume-cigare)

LWX R

Effetto flash / Flashing effect / Effet flash

B 12/24V DC 36556

MAGNETIC 12/24V DC 36558

LWX F

Effetto flash / Flashing effect / Effet flash

B 12/24V DC 36559

A 12/24V DC 36660

MAGNETIC 12/24V DC 36661