


ELECTRA


BEBIP



82 dB
max



Corpo / Body / Corps

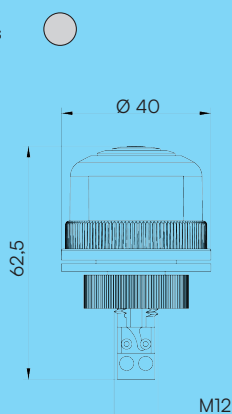

SIRENA

BEBIP è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica per la produzione di un suono intermittente.

TENSIONE OPERATIVA

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP55

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e ghiera in ABS autoestinguente. Installazione retroquadro per foro tondo ($\varnothing 16 - 22 - 30$ mm) tramite ghiera.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Capsula acustica piezoelettrica.

1 suono intermittente.

Frequenza: $4000 \pm 300\text{Hz}$.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



BEBIP

V ACDC	12	24	48	-	-
V DC	-	-	-	110	240
V AC	-	-	-	110	240
mA	7				
dB(A)1m	82				



BEBIP is a panel mount sounder developed with acoustic piezoelectric capsule.

VOLTAGES

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP55

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing ABS body and lock ring. Flush mounting (holes $\varnothing 16 - 22 - 30$ mm) through the lock ring provided.

ACOUSTIC FEATURES

Acoustic piezoelectric capsule.

1 intermittent sound.

Sound frequency: $4000 \pm 300\text{Hz}$.



BEBIP est un buzzer pour installation à encastrer développé avec capsule acoustique piézoélectrique.

TENSION D'UTILISATION

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP55

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et bague en ABS autoextinguible. Installation à encastrer avec trou rond ($\varnothing 16 - 22 - 30$ mm par la bague fournie.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Capsule acoustique piézo-électrique.

1 son pulsé.

Fréquence : $4000 \pm 300\text{Hz}$.

BEBIP

12V ACDC

24V ACDC

48V ACDC

110V DC

110V AC

240V DC

240V AC

● 38000

● 38001

● 38002

● 38003

● 38004

● 38005

● 38006