

ELECTRA

SIRENA

BIMF LED


BIMF LED



85 dB
max



Corpo / Body / Corps

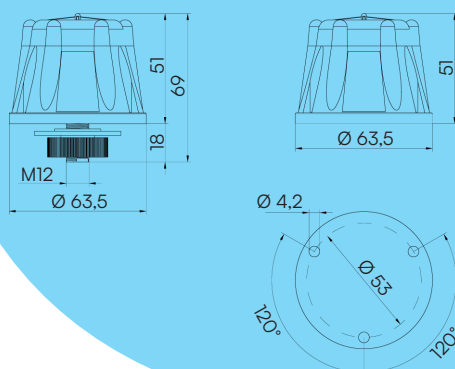

BIMF LED è un buzzer multifunzione acustico-luminoso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

TENSIONE OPERATIVA

12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP55

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo, rondella e ghiera in ABS autoestinguente. Il fissaggio avviene tramite viteria standard oppure ghiera per installazione retroquadro ($\varnothing 12\text{ mm}$). Fornito adattatore per foro $\varnothing 16\text{ mm}$ - $\varnothing 22\text{ mm}$.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

6 LED di colore rosso. Luce fissa (con suono continuo) o lampeggiante (in modalità lenta o veloce) con suono intermittente (rispettivamente lento o veloce).

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Capsula acustica piezoelettrica.

3 suoni: continuo - intermittente lento o veloce selezionabili tramite dip-switch. Frequenza: $2500 \pm 500\text{ Hz}$.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



BIMF LED

V ACDC	12	24	48	110	240
mA	25	12	12	10	13
dB(A)1m	85				



BIMF LED is a multifunctional sounder with LED light developed with acoustic piezoelectric capsule.

VOLTAGES

12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL CHARACTERISTICS

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP55

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing ABS body, washer and lock ring. Screw mounting or flush mounting through the lock ring provided ($\varnothing 12\text{ mm}$). Adapter for holes $\varnothing 16\text{ mm}$ - $\varnothing 22\text{ mm}$ supplied with the product.

OPTICAL FEATURES

6 red LEDs. Steady light (with continuous sound) or flashing light (slow or fast mode) with Intermittent sound (respectively slow or fast mode).

ACOUSTIC FEATURES

Acoustic piezoelectric capsule

3 sounds: continuous - slow or fast Intermittent selectable via dip-switch.

Sound frequency: $2500 \pm 500\text{ Hz}$



BIMF LED est un buzzer multifonctionnel acoustique-lumineux développé avec capsule acoustique piézoélectrique.

TENSION D'UTILISATION

12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP55

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps, rondelle et bague en ABS autoextinguible. Fixation par vis standards ou par bague pour installation à encastrer ($\varnothing 12\text{ mm}$). Fourni adaptateur pour trou $\varnothing 16\text{ mm}$ - $\varnothing 22\text{ mm}$.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

6 LED rouges. Lumière fixe (avec son continu) ou clignotante (lente ou rapide) avec son pulsé (respectivement lent ou rapide).

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Capsule acoustique piézo-électrique.

3 sons : continu - son pulsé lent ou rapide sélectionnables par dip-switch.

Fréquence : $2500 \pm 500\text{ Hz}$

BIMF LED

12/240V ACDC

○ 38030

● 38032