




ELECTRA CTL 1200



Cupole / Domes / Dômes




Base

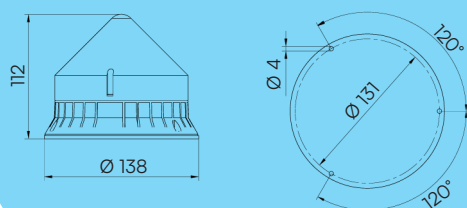

SIRENA

CTL 1200 ACOUSTIC




80 dB
max

Cupole / Domes / Dômes



Base

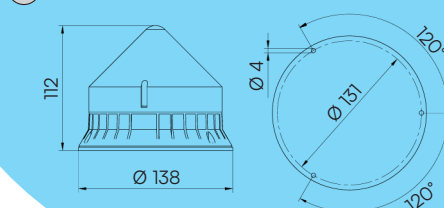

Dispositivo luminoso disponibile in versione: **LED** con tecnologia a LED SMD, **X** a flash con lampada a scarica di Xenon. L'avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni **ACOUSTIC**).

TENSIONE OPERATIVA

CTL 1200 LED e **ACOUSTIC**: 12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CTL 1200 X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito con lampada

CTL 1200 X ACOUSTIC: 12/24V ACDC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito con lampada

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ - **X** e **X ACOUSTIC**: $-10^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP54 - **ACOUSTIC**: IP30

Servizio continuo

Classe II di isolamento



LED - Cd max
X - Cd max

24V
240V

27
3500



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base in ABS, cupola in policarbonato autoestinguente. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

CTL 1200 LED e **ACOUSTIC** (luce fissa/lampeggiante) con tecnologia LED SMD, triplo lampeggio (CPM: 3F 140 $\pm$ 10)

CTL 1200 X e **ACOUSTIC** (luce a flash) con lampada Xenon 6J, potente flash singolo (FPM: 1F 65 $\pm$ 10)

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Versioni **ACOUSTIC** con unità piezoelettrica integrata

CTL 1200 LED: 2 suoni: continuo (con luce fissa) o intermittente F/m 160 (con luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz

CTL 1200 X: 1 suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3700Hz

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS





Luminous device available in different versions: **LED** with SMD LED technology, **X** flashing light with Xenon discharge tube.
The device is also available with integrated acoustic signaling (**ACOUSTIC** versions).

VOLTAGES

CTL 1200 LED and **ACOUSTIC**: 12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)
CTL 1200 X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Supplied with bulb
CTL 1200 X ACOUSTIC: 12/24V ACDC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Supplied with bulb

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ - **X** and **X ACOUSTIC**: $-10^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP54 - **ACOUSTIC**: IP30
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing ABS base, polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included).

OPTICAL FEATURES

CTL 1200 LED and **ACOUSTIC** (steady/flashing light) with SMD LED technology, triple-flash (CPM: 3F 140 $\pm$ 10)
CTL 1200 X and **ACOUSTIC** (Xenon flashing light) with powerful 6J Xenon discharge tube, single flash (FPM: 1F 65 $\pm$ 10)

ACOUSTIC FEATURES

ACOUSTIC versions with integrated piezoelectric unit
CTL 1200 LED: 2 sounds: continuous (with steady light) or intermittent F/m 160 (with flashing light). Frequency: 2700Hz
CTL 1200 X: 1 intermittent sound F/m 65. Frequency: 3700Hz

CTL 1200 LED

V ACDC	12 $\div$ 24	-
V AC	-	90 $\div$ 240
mA	320	75

CTL 1200 X

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	110	240
A	1.0 0.75	0.1	0.09

CTL 1200 LED ACOUSTIC

V ACDC	12 $\div$ 24	-
V AC	-	90 $\div$ 240
mA	320	75
dB(A)1m	74	

CTL 1200 X ACOUSTIC

V ACDC	12 ÷ 24		-
V AC	-		240
A	1,0	0,75	0,09
dB(A)1m	80		72

CTL 1200 LED

Luce fissa/lampeggiante a LED / LED steady/flashing light / Feu fixe/clignotant à LED

● 12/24V ACDC	● 38741	● 38742	● 38743	● 38744	● 38745
● 90/240V AC	● 38751	● 38752	● 38753	● 38754	● 38755

CTL 1200 LED ACOUSTIC

Luce fissa/lampeggiante a LED + Acustica / LED steady/flashing light + Acoustics / Feu fixe/ clignotant à LED + Acoustique

● 12/24V ACDC	● 38761	● 38762	● 38763	● 38764	● 38765
● 90/240V AC	● 38771	● 38772	● 38773	● 38774	● 38775

CTL 1200 X*

Luce allo Xenon / Flashing light with Xenon discharge tube / Feu au Xénon

● 12/24V ACDC	● -	● 64525	● 64526	● -	● 64528
● 110V AC	● 64530	● 64531	● -	● 64533	● -
● 240V AC	● 64536	● 64537	● 64538	● -	● 64540

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

CTL 1200 X ACOUSTIC*

Luce allo Xenon + Acustica / Flashing light with Xenon discharge tube + Acoustics / Feu au Xénon + Acoustique

● 12/24V ACDC	● 27481	● 27482	● -
● 240V AC	● 27493	● 27494	● 27496

* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DÔMES DE RECHANGE

● 71092	● 71093	● 71094
---------	---------	---------



Feu de signalisation disponible en version : **LED** avec technologie à LED SMD, **X** à éclats, avec tube à décharge au Xénon. Le dispositif est également disponible avec un signal acoustique intégré (versions **ACOUSTIC**).

TENSION D'UTILISATION

CTL 1200 LED et **ACOUSTIC** : 12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)
CTL 1200 X : 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz). Fourni avec ampoule
CTL 1200 X ACOUSTIC : 12/24V ACDC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz). Fourni avec ampoule

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ - **X** et **X ACOUSTIC** : $-10^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
Degré IP : IP54 - **ACOUSTIC** : IP30
Fonctionnement continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base en ABS, dôme en polycarbonate autoextinguible. Fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

CTL 1200 LED et **ACOUSTIC** (feu fixe/clignotant) avec technologie à LED SMD, triple flash (CPM : 3F 140 $\pm$ 10)
CTL 1200 X et **ACOUSTIC** (feu à éclats) avec tube à décharge au Xénon 6J, un puissant simple éclat (FPM : 1F 65 $\pm$ 10)

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Versions **ACOUSTIC** avec unité piézoélectrique intégrée
CTL 1200 LED : 2 sons : continu (avec lumière fixe) ou pulsé F/m 160 (avec lumière clignotante). Fréquence : 2700Hz
CTL 1200 X : 1 son pulsé F/m 65. Fréquence : 3700Hz (avec lumière clignotante). Fréquence : 2700Hz