


SAI

SAI C
SAI I110 dB
max

Corpo / Body / Corps

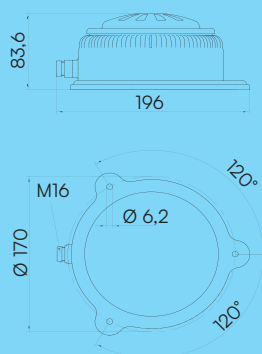

Avvisatore acustico elettromeccanico, sviluppato con capsula acustica elettromagnetica a membrana vibrante, genera un caratteristico suono continuo **SAI C** oppure intermittente **SAI I**. Ideale per brevi segnalazioni di chiamata o di allarme.

TENSIONE OPERATIVA

SAI C: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

SAI I: 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento : $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione : IP54

Servizio : ON 1 min. - OFF 10 min.

Pressacavo : M16

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in polycarbonato e diffusore suono in ABS autoestinguente. Dotato di base piana, il fissaggio avviene con viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unità elettromagnetica a membrana vibrante

SAI C: 1 suono continuo

Frequenze: 600/20000Hz (DC) - 800/15000Hz (AC)

SAI I: 1 suono intermittente

Frequenza: 800/15000Hz

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SAI C DC

V DC	12	24	48
A	1,7	0,9	0,45
dB(A)1m	110		

SAI C AC - SAI I

V AC	24	48	110	240
A	1,1	0,54	0,19	0,13
dB(A)1m	105		106	



Horn developed with acoustic electromagnetic capsule with vibrating membrane. The device generates a characteristic continuous sound **SAI C** or intermittent sound **SAI I**. Ideal choice for short calls or danger signals.

VOLTAGES

SAI C: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

SAI I: 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP54

Service life: ON 1 min. - OFF 10 min.

Cable gland: M16

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing PC body and ABS sound speaker. Provided with flat base. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

Electromagnetic unit with vibrating membrane

SAI C: 1 continuous sound

Frequencies: 600/20000Hz (DC) - 800/15000Hz (AC)

SAI I: 1 intermittent Sound

Frequency: 800/15000Hz

SAI C

12V DC	● 42250
24V DC	● 42252
48V DC	● 42254
24V AC	● 42253
48V AC	● 42255
110V AC	● 42257
240V AC	● 42259



Avertisseur acoustique électromécanique, développé avec capsule acoustique électromagnétique à membrane vibrante, il produit un caractéristique son continu **SAI C** ou pulsé **SAI I**. Idéal pour des brefs signaux d'appel ou d'alarme.

TENSION D'UTILISATION

SAI C: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

SAI I: 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP54

Durée du fonctionnement : ON 1 min. - OFF 10 min.

Presse-étoupe : M16

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en polycarbonate et diffuseur acoustique en ABS autoextinguible. Equipé avec base plate, fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité électromagnétique à membrane vibrante

SAI C: 1 son Continu

Fréquences: 600/20000Hz (DC) - 800/15000Hz (AC)

SAI I: 1 son pulsé

Fréquence : 800/15000Hz

SAI I

24V AC	● 42363
48V AC	● 42365
110V AC	● 42366
240V AC	● 42368