

ELECTRA


BIP 81



72 dB
max



Corpo / Body / Corps

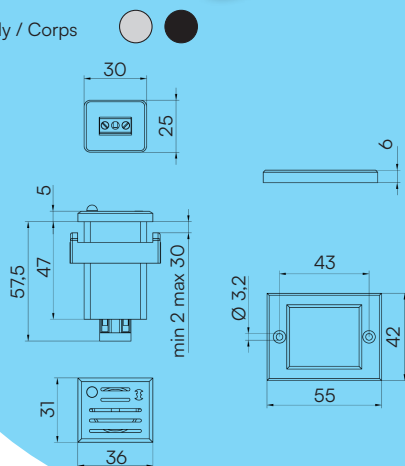

BIP 81 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

TENSIONE OPERATIVA

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC
±10% (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +50°C
Grado di protezione: IP30
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in polycarbonato autoestinguente. Installazione retroquadro per foro quadro.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Capsula acustica piezoelettrica.
1 suono intermittente.
Frequenza: 1800Hz.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



BIP 81

V ACDC	12	24	48	-	-
V DC	-	-	-	110	240
V AC	-	-	-	110	240
mA	3,5				
dB(A)1m	72				



BIP 81 is a panel mount sounder developed with acoustic piezoelectric capsule.

VOLTAGES

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC ±10%
(AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +50°C
IP rating: IP30
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body. Flush mounting for square holes.

ACOUSTIC FEATURES

Acoustic piezoelectric capsule.
1 intermittent sound.
Sound frequency: 1800Hz.



BIP 81 est un buzzer pour installation à encastrer développé avec capsule acoustique piézoélectrique.

TENSION D'UTILISATION

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC ±10%
(AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +50°C
Degré IP : IP30
Fonctionnement continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en polycarbonate autoextinguible. Installation à encastrer avec trou carré.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Capsule acoustique piézo-électrique.
1 son pulsé.
Fréquence : 1800Hz.

BIP 81

12V ACDC	● 42300	● 33010
24V ACDC	● 42301	● 33011
48V ACDC	● 42302	● -
110V DC	● -	● 33040
110V AC	● 42304	● -
240V DC	● 42307	● 33042
240V AC	● 42308	● 33014