

ELECTRA


BIP 92



75 dB
max



Corpo / Body / Corps

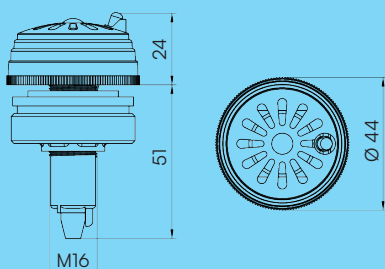

BIP 92 is a panel mount sounder developed with acoustic piezoelectric capsule.

VOLTAGES

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP30
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body and lock ring. Flush mounting (holes $\varnothing 16 - 22 - 30$ mm) through the lock ring provided.

ACOUSTIC FEATURES

Acoustic piezoelectric capsule.
1 intermittent sound.
Sound frequency: 3600Hz.

BIP 92

12V ACDC
24V ACDC
48V ACDC
110V DC
110V AC
240V DC
240V AC

● 42318
● 42319
● 42320
● 42321
● 42322
● 42325
● 42326

● 33080
● 33081
● 33082
● 33083
● 33084
● 33088
● 33087

SIRENA

BIP 92 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

TENSIONE OPERATIVA

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP30
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e ghiera in policarbonato autoestinguente. Installazione retroquadro per foro tondo ($\varnothing 16 - 22 - 30$ mm) tramite ghiera.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Capsula acustica piezoelettrica.
1 suono intermittente.
Frequenza: 3600Hz.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



BIP 92

V ACDC	12	24	48	-	-
V DC	-	-	-	110	240
V AC	-	-	-	110	240
mA	5				
dB(A)1m	75				



BIP 92 est un buzzer pour installation à encastrer développé avec capsule acoustique piézoélectrique.

TENSION D'UTILISATION

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V DC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Degré de protection: IP30
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et bague en polycarbonate autoextinguible. Installation à encastrer avec trou rond ($\varnothing 16 - 22 - 30$ mm) par la bague fournie.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Capsule acoustique piézo-électrique
1 son pulse.
Fréquence : 3600Hz.