


ELECTRA


BIP 84



80 dB
max



Corpo / Body / Corps

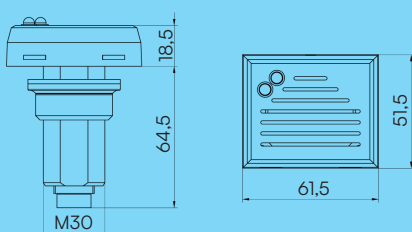

BIP 84 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica. Dotato di due LED di segnalazione.

TENSIONE OPERATIVA

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$
(AC : 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP30

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in polycarbonato autoestinguente e ghiera in alluminio. Installazione retroquadro per foro tondo ($\varnothing 30$ mm) tramite ghiera.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Capsula acustica piezoelettrica.

1 suono intermittente.

Frequenza: 2200/3500Hz.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



BIP 84

V ACDC	12	24	48	-	-
V DC	-	-	-	110	-
V AC	-	-	-	110	240
mA	6				
dB(A)1m	80				



BIP 84 is a panel mount sounder with LED light developed with acoustic piezoelectric capsule.

VOLTAGES

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP30

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body and aluminium lock ring. Flush mounting (holes $\varnothing 30$ mm) through the lock ring provided.

ACOUSTIC FEATURES

Acoustic piezoelectric capsule.

1 intermittent sound.

Sound frequency: 2200/3500Hz.



BIP 84 est un buzzer pour installation à encastrer développé avec capsule acoustique piézoélectrique et équipé avec deux LED de signalisation.

TENSION D'UTILISATION

12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V DC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP30

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en polycarbonate autoextinguible et bague en aluminium. Installation à encastrer avec trou rond ($\varnothing 30$ mm) par la bague fournie.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Capsule acoustique piézo-électrique.

1 son pulsé.

Fréquence : 2200/3500Hz.

BIP 84

12V ACDC

24V ACDC

48V ACDC

110V DC

110V AC

240V AC

● 42345

● 42346

● 42347

● 42348

● 42349

● 42353

● -

● 33061

● 33065

● 33067

● 33063

● 33066