


WORKPLUS

LWL 18W 6LED

LWL 18W
6LED

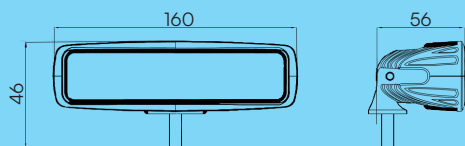

Faro da lavoro a LED adatto all'utilizzo professionale per illuminazione su veicoli. I LED di tipo Epistar consentono l'utilizzo del dispositivo **LWL 18W 6LED** per almeno 30000 ore di lavoro, annullando i costi di manutenzione e garantendo un risparmio energetico.

TENSIONE OPERATIVA

9/60V DC $\pm 10\%$

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP67

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lente in policarbonato e corpo in alluminio pressofuso.

La staffa di fissaggio in alluminio fornita consente l'installazione del faro orientandolo sui 180° .

CARATTERISTICHE LUMINOSE

6x LED Epistar 3W ad alta luminosità.

Temperatura di colore 6000K.

Fascio luminoso 25°

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



LWL 18W 6LED

V DC	12	24
A	0,85	0,52

In dotazione
Supplied with
Fourni avec



STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET
BRIDE DE FIXATION



LED work lamp ideal for professional vehicle lighting applications. The super bright Epistar LEDs allow using the device **LWL 18W 6LED** for over 30000 hours drastically reducing maintenance costs and enhancing energy savings.

VOLTAGES

9/60V DC $\pm 10\%$

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP67

Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Polycarbonate lens with diecast aluminum body. Adjustable (over 180°) aluminum mounting bracket supplied.

OPTICAL FEATURES

6x 3W super bright Epistar LEDs. Color temperature 6000K. Light beam 25° .

	LED - LM	1.320
		18W



Phare de travail à LED adapté à l'éclairage professionnel pour véhicules. Les LED Epistar garantissent plus de 30000 heures de fonctionnement du dispositif **LWL 18W 6LED**, un entretien quasi-nul et elles permettent de moins consommer d'énergie.

TENSION D'UTILISATION

9/60V DC $\pm 10\%$

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré de protection : IP67

Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Optique en polycarbonate et boîtier en aluminium moulé sous pression. La bride de fixation en aluminium (fournie) permet l'orientation du phare sur 180°

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

6x LED Epistar 3W haute luminosité. Température de couleur 6000K. Faisceau lumineux 25° .

LED WORK LAMP 18W 6LED

9/60V DC

44000