

# ELECTRA

# SIRENA

## SE 12 MS5


SE 12/41 MS5



108 dB  
max



Corpo / Body / Corps

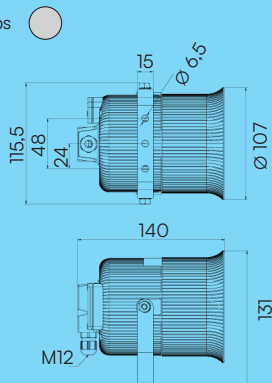

Electronic siren developed with 12W magnetodynamic unit. SE 12/41 MS5 benefits from five different tones selectable via dip-switch and allows volume level (from min. to max.) as well as sound progression regulation (time required to reach the sound level set).

Easy installation by means of the integrated fixing bracket.

### VOLTAGES

12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC  $\pm 10\%$  (AC: 50/60 Hz)

### GENERAL FEATURES

Operating temperature:  $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$   
IP rating: IP43  
Continuous operation  
Insulation class II  
Cable gland: M12

### MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing ABS body and sound speaker.

### ACOUSTIC FEATURES

12W magnetodynamic unit  
5 tones selectable via dip-switch:  
Continuous: 1000Hz  
Two-tone: 600/700Hz  
Multi-tone: 1000/1700Hz  
Modulated: 1000/1700Hz  
Two-tone for Evacuation: 440/560Hz

### SE 12/41 MS5

12/24V ACDC  
110V AC  
240V AC

● 50401  
● 50403  
● 50404

Sirena elettronica sviluppata con unità magnetodinamica da 12W. SE 12/41 MS5 dispone di cinque suoni selezionabili tramite dip-switch. Consente la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

### TENSIONE OPERATIVA

12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC  $\pm 10\%$  (AC: 50/60 Hz)

### CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento:  $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$   
Grado di protezione: IP43  
Servizio continuo  
Classe II di isolamento  
Pressacavo: M12

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e diffusore suono in ABS autoestinguente.

### CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unità magnetodinamica da 12W  
5 suoni selezionabili tramite dip-switch:  
Lineare: 1000Hz  
Bitonale: 600/700Hz  
Pluritonale: 1000/1700Hz  
Modulato: 1000/1700Hz  
Bitonale per Evacuazione: 440/560Hz

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



### SE 12/41 MS5

|         |                  |     |     |
|---------|------------------|-----|-----|
| V ACDC  | 12 ÷ 24          | -   | -   |
| V AC    | -                | 110 | 240 |
| mA      | 500 760          | 100 | 65  |
| dB(A)1m | min 96 - max 108 |     |     |



Sirène électronique développée avec unité magnétodynamique de 12W. SE 12/41 MS5 dispose de cinq sons sélectionnables par dip-switch. Cette version permet de régler le volume d'un niveau minimum à un niveau maximum. Il est aussi possible de définir le temps nécessaire pour atteindre le niveau de volume établi.

Le dispositif est facile à installer grâce à sa bride de fixation.

### TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC  $\pm 10\%$  (AC: 50/60 Hz)

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement :  $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$   
Degré IP : IP43  
Fonctionnement continu  
Classe II d'isolation  
Presse-étoupe : M12

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et diffuseur acoustique en ABS autoextinguible.

### CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité magnétodynamique de 12W  
5 sons sélectionnables par dip-switch :  
Linéaire : 1000Hz  
Bitonal : 600/700Hz  
Multi-fréquences : 1000/1700Hz  
Alterné : 1000/1700Hz  
Bitonal pour Evacuation : 440/560Hz