

SE 12 MS32

SE 12/35 MS32



SE 12/36 MS32



SE 12/35 MS32




SE PZ/35 MS32



SE PZ/36 MS32

114 dB
max

Corpo / Body / Corps

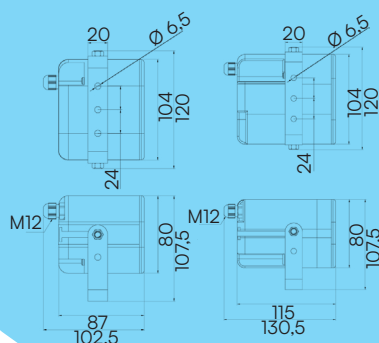

SE 12/36 MS32

Sirene elettroniche sviluppate con unità magnetodinamica da 12W SE 12/35, SE 12/36 e con unità piezoelettrica SE PZ/35, SE PZ/36.

Dispongono di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. Consentono la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

I dispositivi sono di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

TENSIONE OPERATIVA

SE 12/35 - SE PZ/35: 12/24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

SE 12/36 - SE PZ/36: 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP43

Servizio continuo

Classe II di isolamento

Pressacavo: M12

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e diffusore suono in ABS autoestinguente.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

SE 12/35 e SE 12/36: unità magnetodinamica da 12W

SE PZ/35 e SE PZ/36: unità piezoelettrica

32 suoni selezionabili tramite dip-switch (frequenze miste 300/2850Hz)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SE 12/35 MS32

V ACDC	12 ÷ 24	
mA	890	1200
dB(A)1m	min 102 - max 114	

SE PZ/35 MS32

V ACDC	12 ÷ 24	
mA	530	240
dB(A)1m	min 98 - max 106	

SE 12/36 MS32

V AC	110	240
mA	130	65
dB(A)1m	min 108 - max 113	

SE PZ/36 MS32

V AC	110	240
mA	35	15
dB(A)1m	min 99 - max 104	



Electronic siren developed with 12W magnetodynamic unit SE 12/35, SE 12/36 and with piezoelectrical unit SE PZ/35, SE PZ/36. These electronic sirens benefit from 32 different tones, selectable via dip-switch and allow volume level (from min. to max.) and sound progression regulation (time required to reach the sound level set).

Easy installation by means of the integrated fixing bracket.

VOLTAGES

SE 12/35 - SE PZ/35: 12/24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

SE 12/36 - SE PZ/36: 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP43

Continuous operation

Insulation class II

Cable gland: M12

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing ABS body and sound speaker.

ACOUSTIC FEATURES

SE 12/35 and SE 12/36: 12W magnetodynamic unit

SE PZ/35 and SE PZ/36: piezoelectrical unit

32 tones selectable via dip-switch (frequency range 300/2850Hz)



Sirènes électroniques développées avec unité magnétodynamique de 12W SE 12/35, SE 12/36 ou avec unité piézoélectrique SE PZ/35, SE PZ/36.

Les sirènes disposent de 32 sons sélectionnables par dip-switch. Elles permettent de régler le volume d'un niveau minimum à un niveau maximum. Il est aussi possible de définir le temps nécessaire pour atteindre le niveau de volume établi.

Les dispositifs sont faciles à installer grâce à la bride de fixation.

TENSION D'UTILISATION

SE 12/35 - SE PZ/35: 12/24V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

SE 12/36 - SE PZ/36: 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP: IP43

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

Presse-étoupe: M12

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et diffuseur acoustique en ABS autoextinguible.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

SE 12/35 et SE 12/36: unité magnétodynamique de 12W

SE PZ/35 et SE PZ/36: unité piézoélectrique

32 sons sélectionnables par dip-switch (fréquences mixtes 300/2850Hz)

SE 12/35 MS32

12/24V ACDC ○ 50424

SE 12/36 MS32

110V AC ○ 50426

240V AC ○ 50427

SE PZ/35 MS32

12/24V ACDC ○ 50428

SE PZ/36 MS32

110V AC ○ 50430

240V AC ○ 50431