


## SEP LED MS32

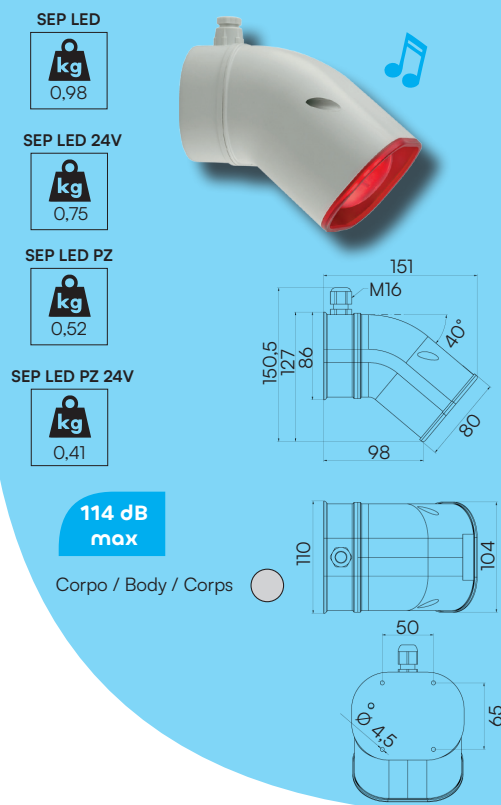

Sirene elettroniche multifunzione con luce a LED frontale sviluppate con unità magnetodinamica da 12W **SEP LED MS32** e con unità piezoelettrica **SEP LED MS32 PZ**.

Dispongono di 32 suoni selezionabili tramite dip-switch. Consentono la regolazione del volume da un livello minimo ad uno massimo ed è inoltre possibile impostare il tempo necessario a raggiungere il livello di volume selezionato.

**TENSIONE OPERATIVA**

24V ACDC, 110V AC, 240V AC  $\pm 10\%$  (AC: 50/60 Hz)

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Temperatura di funzionamento:  $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP65

Servizio continuo

Classe II di isolamento

Pressacavo: M16

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Corpo e diffusore suono in ABS autoestinguente. Fissaggio a parete tramite viteria standard non fornita.

**CARATTERISTICHE ACUSTICHE**

**SEP LED MS32**: unità magnetodinamica da 12W

**SEP LED MS32 PZ**: unità piezoelettrica

32 suoni selezionabili tramite dip-switch (frequenze miste 300/2850Hz)

**CARATTERISTICHE LUMINOSE**

Luce lampeggiante prodotta da 8 LED di colore rosso.

**CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS****SEP LED MS32**

|         |         |     |         |
|---------|---------|-----|---------|
| V ACDC  | 24      | -   | -       |
| V AC    | -       | 110 | 240     |
| mA      | 650     | 90  | 60      |
| dB(A)1m | min 107 | -   | max 114 |

**SEP LED MS32 PZ**

|         |        |     |         |
|---------|--------|-----|---------|
| V ACDC  | 24     | -   | -       |
| V AC    | -      | 110 | 240     |
| mA      | 240    | 35  | 15      |
| dB(A)1m | min 98 | -   | max 106 |



Electronic sirens developed with 12W magnetodynamic unit **SEP LED MS32** and with piezoelectrical unit **SEP LED MS32 PZ**. These electronic sirens benefit from 32 different tones, selectable via dip-switch and allow volume level (from min. to max.) and sound progression regulation (time required to reach the sound level set).

**VOLTAGES**

24V ACDC, 110V AC, 240V AC  $\pm 10\%$  (AC: 50/60 Hz)

**GENERAL FEATURES**

Operating temperature:  $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP65

Continuous operation

Insulation class II

Cable gland: M16

**MECHANICAL FEATURES**

Self-extinguishing ABS body and sound speaker. Wall mounting (screws not included).

**ACOUSTIC FEATURES**

**SEP LED MS32**: 12W magnetodynamic unit

**SEP LED MS32 PZ**: piezoelectrical unit

32 tones selectable via dip-switch (frequency range 300/2850Hz)

**OPTICAL FEATURES**

8 red LEDs producing a flashing light effect.

**SEP LED MS32**

24V ACDC

110V AC

240V AC

● 50901

● 50903

● 50904



Sirènes électroniques développées avec unité magnétodynamique de 12W **SEP LED MS32** ou avec unité piézoélectrique **SEP LED MS32 PZ**. Les sirènes disposent de 32 sons sélectionnables par dip-switch. Elles permettent de régler le volume d'un niveau minimum à un niveau maximum. Il est aussi possible de définir le temps nécessaire pour atteindre le niveau de volume établi.

**TENSION D'UTILISATION**

24V ACDC, 110V AC, 240V AC  $\pm 10\%$  (AC: 50/60 Hz)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Température de fonctionnement :  $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP65

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

Presse-étoupe : M16

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Corps et diffuseur acoustique en ABS autoextinguible. Fixation en applique par vis standards non fournies.

**CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES**

**SEP LED MS32** : unité magnétodynamique de 12W

**SEP LED MS32 PZ** : unité piézoélectrique

32 sons sélectionnables par dip-switch (fréquences mixtes 300/2850Hz)

**CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES**

Lumière clignotante produite par 8 LED rouges.

**SEP LED MS32 PZ**

24V ACDC

110V AC

240V AC

● 50911

● 50913

● 50914