


WORKPLUS

REVERSER

REVERSER

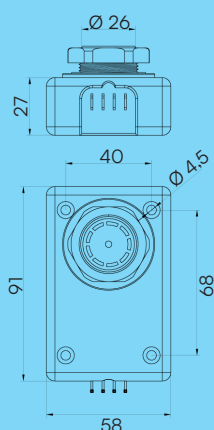

REVERSER

V DC	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 80 ÷ 100
mA	10 30 30 30 30
dB(A)1m	85 ÷ 95



Multi-voltage back-up alarm engineered to deliver safety in forklift operations. **REVERSER** allows to select two levels of sound output (Low and High). Low output allows an optimal acoustic signaling function yet without disturbing the operator in environments with very low background noise.

VOLTAGES
10/100V DC

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -30° +50°C
IP rating: IP65
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Fibreglass reinforced nylon body with thermoplastic coating, allows high IP rating (IP 65). Screw mount (M4) or by means of the front lock ring.

ACOUSTIC FEATURES

Piezoelectric unit, frequency 2400 Hz ±100. 1 intermittent sound
Acoustic output: 95 dB(A)1m
Reduced acoustic output: 85 dB(A)1m

REVERSER
10/100V DC

52341

sirena.it

SIRENA

Dispositivo di segnalazione acustica sviluppato per aumentare la sicurezza durante le operazioni di retromarcia dei carrelli elevatori. **REVERSER** consente di selezionare due livelli di potenza sonora (standard e ridotta). La modalità ridotta permette la segnalazione acustica, senza disturbare gli operatori, in ambienti dove il rumore di fondo è particolarmente basso.

TENSIONE OPERATIVA

10/100V DC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -30° +50°C
Grado di protezione: IP65
Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in nylon rinforzato fibra di vetro, rivestito in materiale termoplastico per garantire un elevato indice di protezione (IP65). Installazione tramite 4 viti M4 o tramite ghiera di fissaggio disposta nella parte frontale.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unità piezoelettrica con frequenza pari a 2400Hz ±100. 1 suono intermittente
Potenza sonora in modalità standard: 95 dB(A)1m
Potenza sonora in modalità ridotta: 85 dB(A)1m

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



Può essere utilizzato con / Can be used with / Peut être utilisé avec



FORK PLUS
LAMPEGGIANTE LED 84667 (vedi pag. 228)
LED BEACON 84667 (see page 228)
FEU LED 84667 (voir page 228)



INDIGO
TRACCIA LUMINOSA 84668 (vedi pag. 229)
OPTICAL DRIVING PATH WARNING DEVICE 84668 (see page 229)
DISPOSITIF D'AVERTISSEMENT OPTIQUE 84668 (voir page 229)



L'alarme de recul multitension **REVERSER** est proposée pour accroître la sécurité de mouvement de recul des chariots élévateurs. En fonction des connexions électriques, il est possible de sélectionner 2 niveaux de puissance acoustique (standard ou réduite). La puissance acoustique réduite permet la signalisation acoustique sans perturber les opérateurs dans des environnements où le bruit de fond est particulièrement faible.

TENSION D'UTILISATION
10/100V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -30° +50°C
Degré de protection : IP65
Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en nylon renforcé fibre de verre avec revêtement en matériel thermoplastique qui garantit un degré de protection très élevé (IP65). Fixation par vis (M4) ou par collier frontal.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité piézoélectrique avec fréquence de 2400Hz ±100. 1 son intermittent
Puissance sonore 95 dB(A)1m au niveau standard
Puissance sonore 85 dB(A)1m en puissance réduite

Esempio di applicazione / Application example / Exemple d'application

