

ELECTRA

MICROSAI

MICROSAI C



MICROSAI I




95 dB
max

Corpo / Body / Corps



MICROSAI I

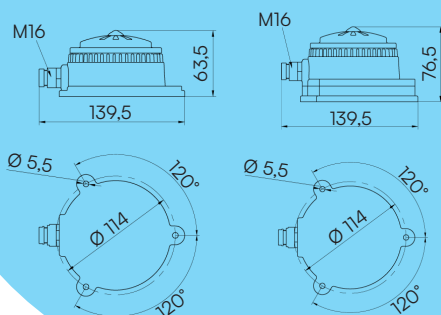

Horn developed with acoustic electromagnetic capsule with vibrating membrane. The device generates a characteristic continuous sound **MICROSAI C** or intermittent sound **MICROSAI I**. Ideal choice for short calls or danger signals.

VOLTAGES

12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP65
Service life: ON 1 min. - OFF 10 min.
Insulation class II
Cable gland: M16

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing PC body and ABS sound speaker. Provided with flat base. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

Electromagnetic unit with vibrating membrane
MICROSAI C: 1 continuous sound
MICROSAI I: 1 intermittent sound
Frequency: 300/350Hz

MICROSAI C

12V AC ○ 53002
24V AC ○ 53003
48V AC ○ 53005
110V AC ○ 53008
240V AC ○ 53015



Avertisseur acoustique électromécanique, développé avec capsule acoustique électromagnétique à membrane vibrante, il produit un caractère son continu **MICROSAI C** ou pulsé **MICROSAI I**. Idéal pour des brefs signaux d'appel ou d'alarme.

TENSION D'UTILISATION

12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
Degré IP : IP65
Durée du fonctionnement : ON 1 min. - OFF 10 min.
Classe II d'isolation
Presse-étoupe : M16

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en polycarbonate et diffuseur acoustique en ABS autoextinguible. Equipé avec base plate, fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité électromagnétique à membrane vibrante
MICROSAI C : 1 son Continu
MICROSAI I : 1 son pulsé
Fréquence : 300/350Hz

MICROSAI I

12V AC ○ 53530
24V AC ○ 53531
48V AC ○ 53532
110V AC ○ 53533
240V AC ○ 53535

TENSIONE OPERATIVA

12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP65
Servizio: ON 1 min. - OFF 10 min.
Classe II di isolamento
Pressacavo: M16

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in polycarbonato e diffusore suono in ABS autoestinguente. Dotato di base piana, il fissaggio avviene con viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unità elettromagnetica a membrana vibrante
MICROSAI C: 1 suono continuo
MICROSAI I: 1 suono intermittente
Frequenze: 300/350Hz

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



MICROSAI C

V AC	12	24	48	110	240
mA	830	415	210	90	42
dB(A)1m	95				

MICROSAI I

V AC	12	24	48	110	240
mA	850	430	220	95	45
dB(A)1m	95				