

SIAD

SIAD 165

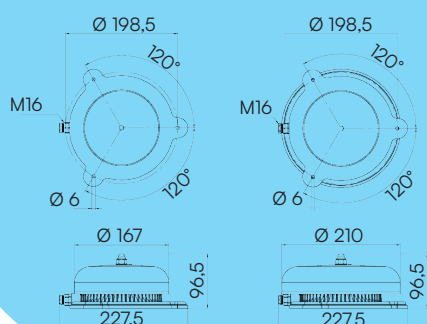


SIAD 165

SIAD 215



SIAD 215

100 dB
maxCampana / Bell / Cloche  

Campana elettromeccanica con base rinforzata disponibile nella versione **SIAD 165** (diametro 165 mm) oppure **SIAD 215** (diametro 215 mm). Sviluppata con unità elettromagnetica a pistone battente, genera un caratteristico suono continuo. La robusta struttura in acciaio della campana conferisce un'elevata resistenza agli impatti e fornisce un'alta protezione contro l'ingresso di polveri ed acqua (IP66), rendendola idonea anche per utilizzo gravoso.

TENSIONE OPERATIVA

SIAD 165 AC: 12V AC, 24V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)SIAD 165 DC: 12V DC, 24V DC, 110V DC, 240V DC $\pm 10\%$ SIAD 215 AC: 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)SIAD 215 DC: 24V DC $\pm 10\%$

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} +50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP66

Servizio continuo

Classe II di isolamento

Pressacavo: M16

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Campana in acciaio e flangia in poliammide autoestinguente. Dotata di base piana, il fissaggio avviene con viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unità elettromagnetica a pistone battente. 1 suono continuo

Frequenze **SIAD 165**: 1500/10000HzFrequenze **SIAD 215**: 1000/15000Hz

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



SIAD 165 AC

V AC	12	24	110	240
mA	860	430	90	50
dB(A)1m	100			

SIAD 215 AC

V AC	240
mA	50
dB(A)1m	100

SIAD 165 DC

V DC	12	24	110	240
mA	600	300	60	28
dB(A)1m	98			

SIAD 215 DC

V DC	24
mA	300
dB(A)1m	98



Electromechanical industrial bell with reinforced base, available with diameter 165 mm **SIAD 165** or 215 mm **SIAD 215**. Developed with acoustic electromagnetic unit with vibrating piston, the device generates a characteristic continuous sound. The rugged steel structure of the bell provides high impact resistance and excellent protection against dust and water (IP66), suitable also for heavy duty applications.

VOLTAGES

SIAD 165 AC: 12V AC, 24V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)SIAD 165 DC: 12V DC, 24V DC, 110V DC, 240V DC $\pm 10\%$ SIAD 215 AC: 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)SIAD 215 DC: 24V DC $\pm 10\%$

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} +50^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP66

Continuous operation

Insulation class II

Cable gland: M16

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing steel bell and polyamide flange. Provided with flat base. Screw mounting (screws not included).

ACOUSTIC FEATURES

Electromagnetic unit with vibrating piston. 1 continuous sound

Frequency **SIAD 165**: 1500/10000HzFrequency **SIAD 215**: 1000/15000Hz

SIAD 165

12V AC
24V AC
110V AC
240V AC
12V DC
24V DC
110V DC
240V DC

 54200
 54201
 54204
 54206
 54214
 54215
 54218
 54220

 54207
 54208
 54211
 54213
 54221
 54222
 54225
 54227



Sonnerie électromécanique avec base renforcée, disponible en version **SIAD 165** (diamètre 165 mm) ou **SIAD 215** (diamètre 215 mm). Equipée avec une unité électromagnétique avec piston battant sur la cloche, qui produit un son caractéristique continu. La structure robuste en acier de la sonnerie offre une haute résistance aux chocs et une haute protection contre la pénétration de la poussière et de l'eau (IP66), ce qui convient pour une utilisation intensive.

TENSION D'UTILISATION

SIAD 165 AC: 12V AC, 24V AC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)SIAD 165 DC: 12V DC, 24V DC, 110V DC, 240V DC $\pm 10\%$ SIAD 215 AC: 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)SIAD 215 DC: 24V DC $\pm 10\%$

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement: $-30^{\circ} +50^{\circ}\text{C}$

Degré IP: IP66

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

Presse-étoupe: M16

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Cloche en acier et bride en polyamide autoextinguible. Equipée avec base plate, fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité électromagnétique avec piston battant. 1 son continu

Fréquences **SIAD 165**: 1500/10000HzFréquences **SIAD 215**: 1000/15000Hz

SIAD 215

240V AC
24V DC

 54234
 54243

 54241
 54250