

MAXIFLASH S


MAXIFLASH S



Cupole / Domes / Dômes



Base

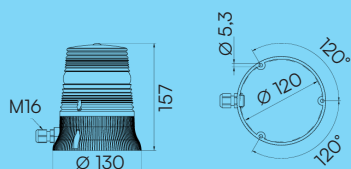

Luce di medie dimensioni disponibile in versione: **STEADY** e **STEADY/FLASHING** con lampada a incandescenza, **X** a flash con lampada a scarica di Xenon.

TENSIONE OPERATIVA

MAXIFLASH STEADY: 12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito senza lampada

MAXIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito senza lampada

MAXIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fornito con lampada

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ / **MAXIFLASH X**: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP54

Servizio continuo

Classe II di isolamento

Pressacavo: M16

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base autoestinguente con pressacavo M16 in poliammide caricato fibra vetro e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

MAXIFLASH STEADY (luce fissa), **MAXIFLASH STEADY/FLASHING** (luce fissa/lampeggiante) con lampada a incandescenza Ba15d 25W o 40W.

MAXIFLASH X (luce a flash) con lampada Xenon da 6J, potente flash singolo (FPM: 1F 65 ± 10).

Cupola a lente di Fresnel che consente di magnificare il fascio luminoso.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS






ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES



BASE A PARETE
WALL BASE
BASE POUR FIXATION EN APPLIQUE

72692



MAXIFLASH STEADY/FLASHING

V DC	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-
V AC	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240	
A (25W)	2,2	1,1	0,52
A (40W)	3,4	1,7	0,83

MAXIFLASH X

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	110	240
A	1	0,75	0,09

MAXIFLASH STEADY

V ACDC	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
A (25W)	2,1	1,1	0,52	0,22	0,1
A (40W)	3,3	1,65	0,83	0,36	0,17



Medium size beacon available in different versions: **STEADY** and **STEADY/FLASHING** with incandescent lamp, **X** flashing light with Xenon discharge tube.

VOLTAGES

MAXIFLASH STEADY: 12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Supplied without bulb

MAXIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Supplied without bulb

MAXIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Supplied with bulb

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ / **MAXIFLASH X**: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP54

Continuous operation

Insulation class II

Cable gland: M16

MECHANICAL FEATURES

High impact resistance self-extinguishing glass reinforced polyamide base with M16 cable gland and polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included).

OPTICAL FEATURES

MAXIFLASH STEADY (steady light), **MAXIFLASH STEADY/FLASHING** (steady/flashing light) with incandescent lamp Ba15d 25W or 40W.

MAXIFLASH X (Xenon flashing light) with 6J Xenon discharge tube, strong single flash (FPM: 1F 65 ± 10).

The dome-shaped Fresnel lens intensifies the beam of light.

MAXIFLASH STEADY S* Luce fissa con lampada a filamento
Steady light with incandescent bulb / Feu fixe, ampoule à incandescence

12/240V ACDC 89272 89273 89274 89275
* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule

MAXIFLASH STEADY/FLASHING S* Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento
Steady/flashing light with incandescent bulb / Feu fixe/clignotant avec ampoule à filament

12/48V DC 89332 89333 89334 89335
24/240V AC 89342 89343 89344 89345
* Fornito senza lampada / Supplied without bulb / Fourni sans ampoule



Feu de taille moyenne disponible en version : **STEADY** et **STEADY/FLASHING** avec ampoule à incandescence, **X** à éclats, avec tube à décharge au Xénon.

TENSION D'UTILISATION

MAXIFLASH STEADY: 12/240V ACDC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fourni sans ampoule

MAXIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fourni sans ampoule

MAXIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz). Fourni avec ampoule

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$ / **MAXIFLASH X**: $-30^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP54

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

Presse-étoupe : M16

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base autoextinguible avec presse-étoupe M16 en polyamide renforcé fibre de verre et dôme en polycarbonate à haute résistance aux chocs. Fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

MAXIFLASH STEADY (feu fixe), **MAXIFLASH STEADY/FLASHING** (feu fixe/clignotante) avec ampoule à incandescence Ba15d 25W ou 40W.

MAXIFLASH X (feu à éclats) avec tube à décharge au Xénon 6J, un puissant simple éclat (FPM: 1F 65 ± 10).

Dôme à lentille de Fresnel qui permet d'augmenter le faisceau lumineux.

MAXIFLASH X S*

Luce allo Xenon / Xenon flashing light / Feu au Xénon

12/24V ACDC 63866 63867 - 63869
110V AC 63872 63873 63875
240V AC 63878 63879 63880 63881
* Fornito con lampada / Supplied with bulb / Fourni avec ampoule

RICAMBI CUPOLE / SPARE DOMES / DÔMES DE RECHANGE

71320 71323 71324 71334

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

WALL BASE 72692