


ROTALLARM HD LED

ROTALLARM
HD LED

Cupole / Domes / Dômes

Base

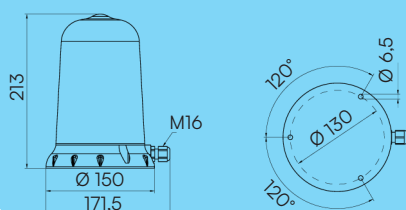

LED - Cd max

24V

40

ROTALLARM HD LED

V ACDC	12 ÷ 24	-	-
V AC	-	90 ÷ 240	
mA	420 250	80	55



Warning beacon developed with heavy-duty aluminium base. ROTALLARM HD LED is a multifunctional device engineered with SMD LED technology that allows three light effects in one beacon. Its structure guarantees high impact and vibrations resistance as well as high IP grade.

VOLTAGES

12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP65
Continuous operation
Cable gland: M16

MECHANICAL FEATURES

Aluminium base with M16 cable gland. Self-extinguishing polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included). No moving parts. Polyurethane gasket on base.

OPTICAL FEATURES

32x 5050 bright LEDs produce three light effects: steady, rotating (RPM: 140 ± 10) and flashing light (CPM: $3F 85 \pm 10$).

ROTALLARM HD LED

- 12/24V ACDC ● 90181 ● 90182 ● 90183 ● 90184 ● 90185
- 90/240V AC ● 90191 ● 90192 ● 90193 ● 90194 ● 90195

RICAMBI CUPOLA / SPARE DOMES / DÔMES DE RECHANGE

- 71301 ● 71300 ● 71303 ● 71304 ● 71330

Luce di segnalazione dotata di base heavy duty in alluminio. ROTALLARM HD LED è multifunzione, dotato di tecnologia LED SMD che consente tre effetti luminosi con un unico dispositivo. La struttura garantisce un'elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

TENSIONE OPERATIVA

12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Grado di protezione: IP65
Servizio continuo
Pressacavo: M16

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Base in alluminio con pressacavo M16. Cupola in policarbonato autoestinguente. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione assente. Guarnizione in poliuretano sulla base.



CARATTERISTICHE LUMINOSE

32x LED 5050 ad alta luminosità producono tre effetti luminosi: luce fissa, rotante (RPM: 140 ± 10) e lampeggiante (CPM: $3F 85 \pm 10$).

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS





ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

ROTALLARM
HD LED + GRIDGRIGLIA
GRID
GRILLE

71690

SUPPORTO A PARETE
WALL SUPPORT
SUPPORT POUR FIXATION EN APPLIQUE

71818



Feu de signalisation équipé d'une base en aluminium. ROTALLARM HD LED est multifonctionnel, développé avec technologie à LED SMD qui permet trois effets lumineux dans un seul feu. Sa structure garantit une haute résistance aux chocs et aux vibrations ainsi qu'un degré IP élevé.

TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
Degré IP: IP65
Fonctionnement continu
Presse-étoupe: M16

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Base en aluminium avec presse-étoupe M16. Dôme en polycarbonate autoextinguible. Fixation par vis standards non fournies. Transmission absente. Joint sur la base en polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

32x LED 5050 à haute luminosité qui produisent trois effets lumineux: lumière fixe, effet tournant (RPM: 140 ± 10), lumière clignotante (CPM: $3F 85 \pm 10$).

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

- GRID for HD versions
- WALL SUPPORT

71690

● 71818