


P40 S

P40 S
P40 JUNIOR

Cupole / Domes / Dômes



Corpo / Body / Corps

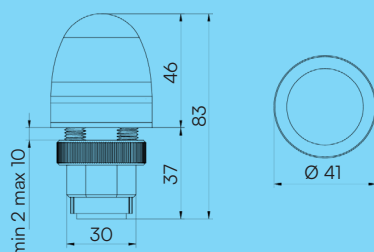

LED - Cd max

24V

20 □



P40 S is a multifunctional LED beacon developed with a multichannel technology. P40 S allows three different levels of alarm (steady, flashing, strobe light effect) controllable via independent electric contacts.

TENSIONE OPERATIVA

P40 S: 12/24V ACDC, 48/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)P40 JUNIOR: 12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 60^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP66, UL TYPE 4X

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate dome and body totally protected against vibrations, dust and atmospheric elements. EPDM o-ring on dome and polyurethane gasket on base. Can be panel mounted through a 30 mm hole and secured with the locking ring provided.

OPTICAL FEATURES

4 bright LEDs. A light-concentrating lens on the top of the device maximizes frontal performance. P40 S: Three light effects: steady, flashing (FPM: 1F 150 $\pm$ 10), strobe light effect (CPM: 5F 70 $\pm$ 10).

P40 JUNIOR: steady light

P40 S

- 12/24V ACDC
- 48/240V AC
- 12/24V ACDC
- 48/240V AC

- 91131
- 91151
- 91141
- 91161

- 91132
- 91152
- 91142
- -

- 91133
- 91153
- 91143
- 91163

- 91134
- 91154
- 91144
- -

- 91135
- 91155
- 91145
- -

- 91136
- 91156
- -
- -

P40 JUNIOR

- 12/24V ACDC
- 90/240V AC
- 12/24V ACDC
- 90/240V AC

- 91221
- -
- -
- -

- 91222
- 91242
- -
- 91252

- 91223
- 91243
- -
- 91253

- 91224
- 91244
- -
- 91254

- 91225
- -
- -
- -

- -
- 91246
- 91236
- -

P40 S è una luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. P40 S dispone di tre livelli di allarme (luce fissa, lampeggiante, strobo) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.

TENSIONE OPERATIVA

P40 S: 12/24V ACDC, 48/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)P40 JUNIOR: 12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 60^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP66, UL TYPE 4X

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo e cupola in polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e guarnizione in poliuretano sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30 e bloccato con l'anello di chiusura fornito.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

4 LED ad alta luminosità. Una lente posizionata sulla parte alta del dispositivo ne migliora la performance frontale.

P40 S: 3 effetti luminosi: luce fissa, lampeggiante (FPM: 1F 150 $\pm$ 10), strobo (CPM: 5F 70 $\pm$ 10).

P40 JUNIOR: luce fissa

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



P40 S

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	48 ÷ 240	
mA	60	45	110	130	40	25

P40 JUNIOR

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	90 ÷ 240	
mA	25	25	30	45	20	35



P40 S est un feu LED multifonctionnel, développé avec une technologie multicanale. P40 S permet trois niveaux d'alarme (lumière fixe, clignotante, strobo) sélectionnables par contacts électriques indépendants.

TENSION D'UTILISATION

P40 S: 12/24V ACDC, 48/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)P40 JUNIOR: 12/24V ACDC, 90/240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 60^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP66, UL TYPE 4X

Fonctionnement continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dôme et corps en polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs, joint O-ring en EPDM présent sur le dôme et joint en polyuréthane sur la base. Il peut être encastré (trou de perçage 30 mm de diamètre) et sécurisé avec la bague de serrage fournie.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

4 LED à haute luminosité. Une lentille positionnée sur la partie supérieure du dispositif, permet d'améliorer la performance optique du produit.

P40 S : Trois effets lumineux : lumière fixe, clignotante (FPM : 1F 150 $\pm$ 10), strobo (CPM : 5F 70 $\pm$ 10).

P40 JUNIOR : lumière fixe