ELECTRA

P50 A

P50 A QC M12
kg 0,08

P50 A
kg 0,09

92 dB max

Cupole / Domes / Dômes

Corpo / Body / Corps

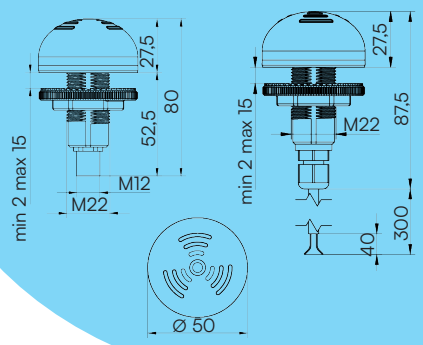

SIRENA

P50 A è un dispositivo acustico multifunzione, sviluppato con buzzer piezoelettrico. P50 A consente sette modalità di allarme selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti.
Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 P50 A QC M12 o con pressacavo M12 P50 A.

TENSIONE OPERATIVA
12/24V ACDC ±5% (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI
Temperatura di funzionamento: -30° +50°C
Grado di protezione: IP65, UL TYPE 3R
Servizio continuo
Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Corpo e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e guarnizione in poliuretano sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø22 e bloccato con l'anello di chiusura fornito.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE
Circuito acustico con buzzer multitensione. 7 suoni disponibili (Suono Continuo - Suono Intermittente Lento, Suono Intermittente Veloce, Suono Intermittente doppio, Suono Intermittente Triplo, Telegrafo, Random).
Frequenza: 3500±100Hz.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CE | UK CA UL TYPE 3R

	P50 A QC M12		P50 A	
V DC	12 ÷ 24		-	-
V AC	-	-	12 ÷ 24	
mA	15	25	40	70
dB(A)1m	80	88	86	92

Multi-function piezoelectric sounder, developed with a multichannel technology. P50 A allows seven different types of alarm controllable via independent electric contacts. Versions available with QC M12 connector P50 A QC M12 or M12 cable gland P50 A.

VOLTAGES
12/24V ACDC ±5% (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES
Operating temperature: -30° +50°C
IP rating: IP65, UL TYPE 3R
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES
Self-extinguishing polycarbonate body totally protected against vibrations, dust and atmospheric elements. EPDM o-ring on dome and polyuretanic gasket on base. Can be panel mounted through a M22 hole and secured with the locking ring provided.

ACOUSTIC FEATURES
Electronic circuit with multitension buzzer.
7 sounds available (Continuous sound, Slow Intermittent Sound, Fast Intermittent Sound, Double Intermittent Sound, Triple Intermittent Sound, Telegraph, Random).
Sound frequency: 3500±100Hz.

Buzzer piézoélectrique multifonctionnel, développé avec une technologie multicanale. P50 A permet sept types d'alarme sélectionnables par contacts électriques indépendants.
Disponible en version à connexion rapide QC M12 P50 A QC M12 ou avec presse-étoupe M12 P50 A.

TENSION D'UTILISATION
12/24V ACDC ±5% (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement : -30° +50°C
Degré IP : IP65, UL TYPE 3R
Fonctionnement continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs, joint O-ring en EPDM présent sur le dôme et joint en polyuréthane sur la base.
Il peut être encastré (trou de perçage 22 mm de diamètre) et sécurisé avec la bague de serrage fournie.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
Circuit acoustique avec buzzer multitension.
7 types d'alarme sélectionnables (Son continu - Son pulsé lent, Son pulsé rapide, Double son pulsé, Triple son pulsé, Télégraphe, aléatoire). Fréquence: 3500±100Hz.

P50 A QC M12
○ 12/24V ACDC ○ 91367 ● 91368

P50 A
○ 12/24V ACDC ○ 91327 ● 91328