


P50 S



Cupole / Domes / Dômes

Corpo / Body / Corps

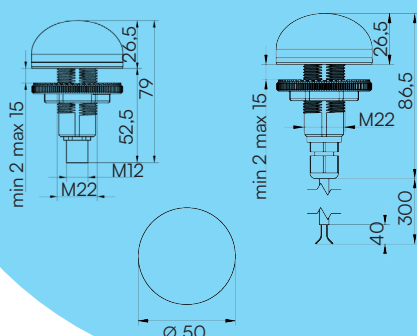

LED - Cd max

-

10



Multifunctional LED beacon developed with a multichannel technology. **P50 S** allows seven different light effects controllable via independent electric contacts. Versions available with QC M12 **P50 S QC M12** connector or M12 cable gland **P50 S**.

VOLTAGES

12/24V ACDC $\pm 5\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$
IP rating: IP66 UL TYPE 4X
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate body totally protected against vibrations, dust and atmospheric elements. EPDM o-ring on dome and polyurethane gasket on base. Can be panel mounted through a M22 hole and secured with the locking ring provided.

OPTICAL FEATURES

6 bright LEDs.
Seven different light effects: steady light, slow flashing (FPM: 1F 60 ± 10), fast flashing (FPM: 1F 300 ± 10), double flash (CPM: 2F 60 ± 10), triple flash (CPM: 3F 40 ± 10), strobe (CPM: 8F 40 ± 10) and random.

P50 S QC M12

● 12/24V ACDC

● 91361

● 91362

● 91363

● 91364

● 91366

P50 S

● 12/24V ACDC

● 91321

● 91322

● 91323

● 91324

● 91326

Luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. **P50 S** dispone di sette effetti luminosi selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 **P50 S QC M12** o con pressacavo M12 **P50 S**.

TENSIONE OPERATIVA

12/24V ACDC $\pm 5\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP66 UL TYPE 4X

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e guarnizione in poliuretano sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro $\varnothing 22$ e bloccato con l'anello di chiusura fornito.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

6 LED ad alta luminosità.

Sette effetti luminosi: luce fissa, lampeggio lento (FPM: 1F 60 ± 10), lampeggio veloce (FPM: 1F 300 ± 10), doppio flash (CPM: 2F 60 ± 10), triplo flash (CPM: 3F 40 ± 10), strobo (CPM: 8F 40 ± 10), random.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



P50 S QC M12 P50 S

V DC	12 ÷ 24		-	-
V AC	-	-	12 ÷ 24	
mA	40	30	70	60



Feu LED multifonctionnel, développé avec technologie multicanale. **P50 S** permet différents effets lumineux sélectionnables par contacts électriques indépendants. Disponible en version à connexion rapide QC M12 **P50 S QC M12** ou avec presse-étoupe M12 **P50 S**.

TENSION D'UTILISATION

12/24V ACDC $\pm 5\%$ (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-30^{\circ} + 50^{\circ}\text{C}$

Degré de protection : IP66 UL TYPE 4X

Servise continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, à haute résistance aux chocs, joint O-ring en EPDM présent sur le dôme et joint en polyuréthane sur la base. Il peut être encastré (trou de perçage 22 mm de diamètre) et sécurisé avec la bague de serrage fournie.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

6 LED à haute luminosité.

Sept effets lumineux : lumière fixe, lumière clignotante lente (FPM : 1F 60 ± 10), lumière clignotante rapide (FPM : 1F 300 ± 10), double flash (CPM : 2F 60 ± 10), triple flash (CPM : 3F 40 ± 10), stroboscopique (CPM : 8F 40 ± 10), aléatoire.