

**SOLUZIONI DI SEGNALEZIONE PER SISTEMI DI
MOVIMENTAZIONE MATERIALI**

**SIGNALING SOLUTIONS FOR MATERIAL
HANDLING SYSTEMS**

**SOLUTIONS DE SIGNALISATION POUR
LES SYSTÈMES DE LEVAGE**



SIRENA


FOUR

SIRENA

TLINE 2 CRANE M



Cupole 
Corpo 

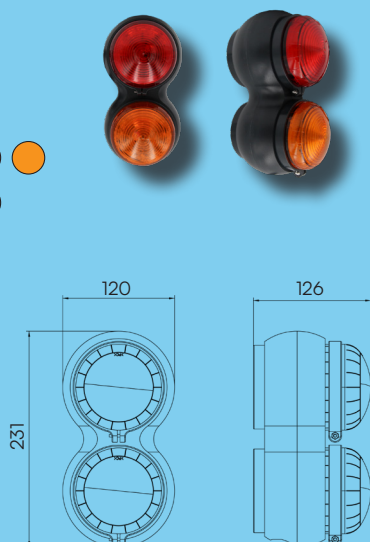

Il semaforo industriale **TLINE 2 CRANE M** è dotato di due dispositivi luminosi **XLF** di colore rosso e ambra con base magnetica ad altissima aderenza per la segnalazione di operazioni di manutenzione.

TENSIONE OPERATIVA

24V DC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +80°C

Grado di protezione: IP66, IP69K con collare di sicurezza

Resistenza agli impatti: IK08 con collare di sicurezza

Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, IP69K - IK08 con collare di sicurezza. Base magnetica.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

I dispositivi luminosi **XLF** sono dotati di 12 LED bianchi che producono una potente luce fissa.

CERTIFICAZIONI



TLINE 2 CRANE M

DC	24
mA	210



The **TLINE 2 CRANE M** industrial traffic light is equipped with two red and amber XLF luminous devices with a high-grip magnetic base for signalling maintenance operations.

VOLTAGES

24V DC

GENERAL CHARACTERISTICS

Operating temperature: -40° +80°C

IP rating: IP66, IP69K with safety collar

Impact resistance: IK08 with safety collar

Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to IP66, IP69K - IK08 with safety collar. Magnetic base.

OPTICAL FEATURES

XLF luminous devices are equipped with 12 white LEDs that produce a powerful steady light.



Le feu industriel **TLINE 2 CRANE M** est équipé de deux dispositifs lumineux XLF rouge et orange avec une base magnétique à forte adhérence pour la signalisation des opérations de maintenance.

TENSION D'UTILISATION

24V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +80°C

Degré IP : IP66, IP69K avec collier de sécurité

Résistance aux chocs : IK08 avec le collier de sécurité

Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate auto-extinguible à haute résistance aux chocs, adapté à l'utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP66, IP69K - IK08 avec le collier de sécurité. Base magnétique.

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Les dispositifs lumineux XLF sont équipés de 12 LED blanches produisant une puissante lumière fixe.

TLINE 2 CRANE M

LT 24V DC



93610

sirena.it


Scopri di più, richiedi il Catalogo Generale o visita il nostro sito

FOUR

TLINE 3 CRANE M



Cupole 
Corpo 



The **TLINE 3 CRANE M** industrial traffic light is equipped with two red and amber XLF illuminating devices and a powerful siren. Supplied with a high-grip magnetic base and handle for easy removal and movement of the device.

VOLTAGES

24V DC

GENERAL CHARACTERISTICS

Operating temperature: -40° +80°C
IP rating: IP66, IP69K with safety collar
Impact resistance: IK08 with safety collar
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to IP66, IP69K - IK08 with safety collar. Magnetic base and steel handle.

OPTICAL FEATURES

XLF luminous devices are equipped with 12 white LEDs that produce a powerful flashing light effect (1 Hz).

ACOUSTIC FEATURES

Electromagnetic buzzer producing a powerful electronic sound of up to 105 dB.

TLINE 2 CRANE M
LT 24V DC



SIRENA

Il semaforo industriale **TLINE 3 CRANE M** è dotato di due dispositivi luminosi **XLF** di colore rosso e ambra, di una potente sirena. Fornito con base magnetica ad altissima aderenza e maniglia per facilitare la rimozione e lo spostamento del dispositivo.

TENSIONE OPERATIVA

24V DC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +80°C
Grado di protezione: IP66, IP69K con collare di sicurezza
Resistenza agli impatti: IK08 con collare di sicurezza
Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, IP69K - IK08 con collare di sicurezza. Base magnetica e maniglia in acciaio.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

I dispositivi luminosi **XLF** sono dotati di 12 LED bianchi che producono un potente effetto luminoso lampeggiante (1 Hz).

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Buzzer elettromagnetico che produce un potente suono elettronico di max 105 dB.

CERTIFICAZIONI



TLINE 3 CRANE M

DC	24
mA	460



Le feu industriel **TLINE 3 CRANE M** est équipé de deux dispositifs d'éclairage XLF rouge et orange et d'une puissante sirène. Base magnétique à forte adhérence et poignée pour faciliter le retrait et le déplacement de l'appareil.

TENSION D'UTILISATION

24V DC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +80°C
Degré IP : IP66, IP69K avec collier de sécurité
Résistance aux chocs : IK08 avec le collier de sécurité
Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate auto-extinguible à haute résistance aux chocs, adapté à l'utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP66, IP69K - IK08 avec le collier de sécurité. Base magnétique et poignée en acier.

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Les dispositifs lumineux XLF sont équipés de 12 LED blanches produisant une puissante lumière clignotante (1Hz).

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Buzzer électromagnétique produisant un son électronique puissant jusqu'à 105 dB.

sirena.it


Scopri di più, richiedi il Catalogo Generale o visita il nostro sito

FOUR

XLF CRANE M + DEEP



Cupole   
Corpo 



La luce di segnalazione a LED XLF CRANE M + DEEP e il dispositivo magnetico ideale per la segnalazione di stato di un macchinario.

TENSIONE OPERATIVA

24V ACDC, 48V AC (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +80°C
Grado di protezione: IP66, IP69K con collare di sicurezza
Resistenza agli impatti: IK08 con collare di sicurezza
Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, IP69K - IK08 con collare di sicurezza. Base magnetica.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

Il dispositivo luminoso XLF CRANE M è dotato di 12 LED bianchi che producono un potente effetto luminoso lampeggiante (1 Hz).

CERTIFICAZIONI



XLF CRANE M + DEEP

ACDC	24	-
AC	-	48
mA	220	220



XLF CRANE M + DEEP is the ideal magnetic luminous device for machine status signalisation.

VOLTAGES

24V ACDC, 48V AC (AC: 50/60 Hz)

GENERAL CHARACTERISTICS

Operating temperature: -40° +80°C
IP rating: IP66, IP69K with safety collar
Impact resistance: IK08 with safety collar
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to IP66, IP69K - IK08 with safety collar. Magnetic base.

OPTICAL FEATURES

XLF CRANE M is equipped with 12 white LEDs providing a powerful flashing light effect (1 Hz).



Le feu de signalisation à LED XLF CRANE M + DEEP est le dispositif magnétique idéal pour signaler l'état d'une machine.

TENSION D'UTILISATION

24V ACDC, 48V AC (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +80°C
Degré IP : IP66, IP69K avec collier de sécurité
Résistance aux chocs : IK08 avec le collier de sécurité
Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate auto-extinguible à haute résistance aux chocs, adapté à l'utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP66, IP69K - IK08 avec le collier de sécurité. Base magnétique.

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

XLF CRANE M est équipé de 12 LED blanches produisant une puissante lumière clignotante (1Hz).

XLF CRANE M + DEEP

LT 24/48V DC  93612
LT 24/48V DC  93613
LT 24/48V DC  93614

sirena.it

Scopri di più, richiedi il Catalogo Generale o visita il nostro sito