


EXPRO

EX 025 PAG

EX 025 PAG

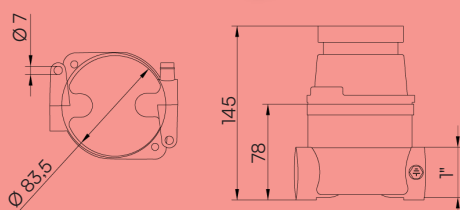


SIRENA

EX 045 LD PAG SP

EX 045 LD
PAG SP



Cupole / Domes / Dômes

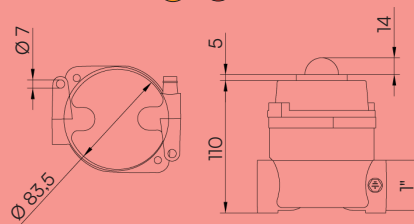

EX 025 PAG - Interruttore di emergenza antideflagrante, ideale per l'attivazione di sistemi di allarme in ambienti con atmosfera esplosiva. Garantisce sicurezza e durabilità nel tempo.

EX 045 LD PAG SP - Spia luminosa antideflagrante, ideale per la segnalazione del corretto funzionamento dei sistemi di allarme o allertamento installati in ambienti con atmosfera esplosiva.

Questi dispositivi del Gruppo II possono essere installati in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

TENSIONE OPERATIVA

EX 025 PAG: 10A - 240V

EX 045 LD PAG SP: 24V ACDC, 48V ACDC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: $-20^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Grado di protezione: IP66

Servizio continuo

Verniciatura: polyester painted RED, RAL (3020)

Tipo filettatura: 1" ISO 7/1

CLASSE DI TEMPERATURA

T6

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in lega di alluminio esente da rame. Componente in vetro (EX 025 PAG). Cupola in policarbonato (EX 045 LD PAG SP). Fissaggio con viteria standard non fornita.

CARATTERISTICHE LUMINOSE

EX 045 LD PAG SP: lampada a LED (LD044F) con attacco Ba 9s

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



0477



CESI 05 ATEX 062

Modo di protezione / Method of Protection / Mode de protection



II 2G Ex dB IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db



EX 025 PAG - Explosion-proof emergency switch, ideal for activating alarm systems in explosive atmospheres, guaranteeing safety and long lifetime.

EX 045 LD PAG SP - Explosion-proof pilot light, ideal for signaling the correct functioning of alarm/warning systems in explosive atmospheres.

These explosion-proof devices of **Group II** can be used in areas with explosive atmosphere **Zones 1, 2, 21 and 22**.

VOLTAGES

EX 025 PAG: 10A - 240V

EX 045 LD PAG SP: 24V ACDC, 48V ACDC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: $-20^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

IP rating: IP66

Continuous operation

Painting: polyester painted RED. RAL (3020)

Type of thread: 1" ISO 7/1

TEMPERATURE CLASS

T6

MECHANICAL FEATURES

Housing in copper-free aluminum alloy. Glass component (**EX 025 PAG**). Polycarbonate dome (**EX 045 LD PAG SP**). Screw mounting (screws not included).

OPTICAL FEATURES

EX 045 LD PAG SP: Ba 9s LED bulb (LD044F).

EX 045 LD PAG SP

V ACDC	24	48	-
V AC	-	-	240
mA	20	20	18

EX 025 PAG

96699

EX 045 LD PAG SP

24V ACDC ● 97063

48V ACDC ● 97073

240V AC ● 97092 ● 97093



EX 025 PAG - Bouton poussoir d'urgence antidéflagrant, adapté pour activer systèmes d'alarme dans les environnements avec atmosphère explosive.

EX 045 LD PAG SP - Voyant lumineux antidéflagrant, adapté pour la signalisation du fonctionnement correct des systèmes d'alarme dans les environnements avec atmosphère explosive.

Ces dispositifs du **Groupe II** peuvent être utilisés en atmosphère explosive, zone 1, 2, 21 et 22.

TENSION D'UTILISATION

EX 025 PAG: 10A - 240V

EX 045 LD PAG SP: 24V ACDC, 48V ACDC, 240V AC $\pm 10\%$ (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : $-20^{\circ} + 40^{\circ}\text{C}$

Degré IP : IP66

Service continu

Peinture : polyester painted RED, RAL (3020)

Type de filetage : 1" ISO 7/1

CLASSE DE TEMPÉRATURE

T6

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en alliage d'aluminium sans cuivre. Composant en verre (**EX 025 PAG**). Dôme en polycarbonate (**EX 045 LD PAG SP**). Fixation par vis standards non fournies.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

EX 045 LD PAG SP : ampoules à LED (LD044F), culot Ba 9s.