




## NUMINOS® CL PHASE M

apparecchio a plafone/ a parete a LED da interni  
nero/nero 4000K 36°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE M Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 2120 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?

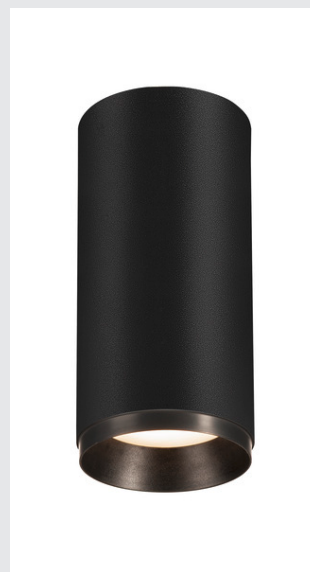

## DATI TECNICI

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Articolo                              | 1004235                    |
| Montaggio                             | Superficie                 |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto                   |
| Dimmerabile                           | Sì                         |
| Tecnologia del dimming                | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria            | 220-240V ~50/60Hz          |
| Corrente / tensione secondaria        | 500 mA                     |
| Classe isolamento                     | I                          |
| Wattaggio                             | 20.1 W                     |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima          | 30 °C                      |
| Livello di corrente di spunto         | 13 A                       |
| Durata della corrente di spunto       | 30 µs                      |
| Lumen                                 | 2120 lm                    |
| Temperatura colore                    | 4000 Kelvin                |
| Angolo di emissione                   | 36 °                       |
| Colore                                | nero                       |
| CRI                                   | 90                         |
| UGR ≤                                 | 16                         |
| Dati LXXBXX                           | L80B50                     |
| Durata                                | 50000 h                    |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica       |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Emissione        | diretto |
| Risk Group       | 1       |
| Altezza          | 18.5 cm |
| Diametro         | 8.5 cm  |
| Peso netto       | 0.68 kg |
| Peso lordo       | 0.93 kg |
| BIG WHITE pagina | 82      |