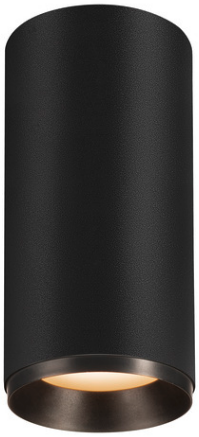

NUMINOS® CL PHASE L

apparecchio a plafone/ a parete a LED da interni nero/nero 3000K 60°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE L Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 28 Watt, l'intensità luminosa di 2400 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1004324
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	30 °C
Livello di corrente di spunto	6 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Lumen	2400 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791822	

Accessori

1006169	NUMINOS® L , anello frontale bianco

Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	21.3 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.95 kg
Peso lordo	1.26 kg
BIG WHITE pagina	84