



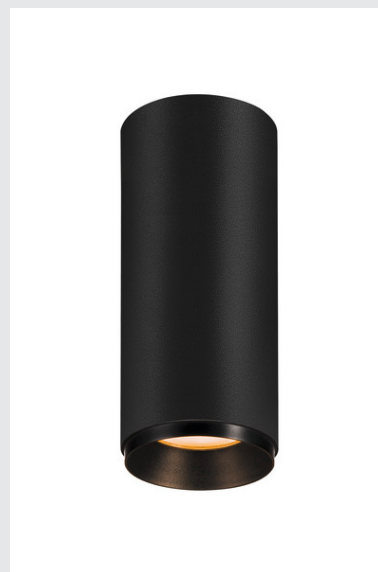

## NUMINOS® CL DALI S

apparecchio a plafone/a parete a LED da interni nero/-nero 2700K 60°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL DALI S Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l'intensità luminosa di 980 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Articolo                              | 1004412              |
| Montaggio                             | Superficie           |
| Dettagli di montaggio                 | Soffitto             |
| Dimmerabile                           | Sì                   |
| Tecnologia del dimming                | DALI                 |
| Tensione nominale primaria            | 220-240V ~50/60Hz    |
| Corrente / tensione secondaria        | 250 mA               |
| Classe isolamento                     | I                    |
| Wattaggio                             | 10.42 W              |
| Temperatura ambiente minima           | -20 °C               |
| Temperatura ambiente massima          | 40 °C                |
| Livello di corrente di spunto         | 52 A                 |
| Durata della corrente di spunto       | 1 µs                 |
| Lumen                                 | 980 lm               |
| Temperatura colore                    | 2700 Kelvin          |
| Angolo di emissione                   | 60 °                 |
| Colore                                | nero                 |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 19                   |
| Dati LXXBXX                           | L80B50               |
| Durata                                | 50000 h              |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Emissione        | diretto  |
| Risk Group       | 1        |
| Altezza          | 16.2 cm  |
| Diametro         | 6.5 cm   |
| Peso netto       | 0.56 kg  |
| Peso lordo       | 0.725 kg |
| BIG WHITE pagina | 80       |