



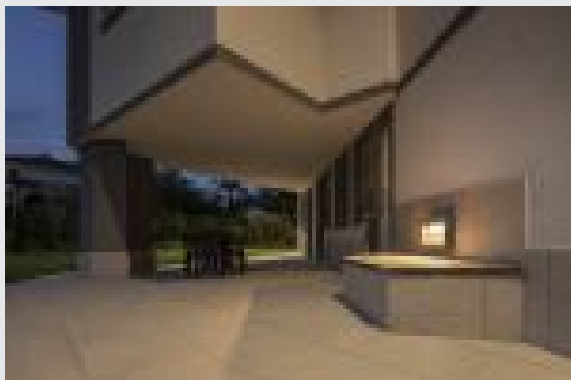

CONCRETO L

WL lampada da parete grigia 12W 570lm 3000K

Cattura gli sguardi con il pregiato e moderno calcestruzzo: la lampada da parete squadrata CONCRETO L pone accenti nuovi nell'area esterna. Con una temperatura di colore di 3000 Kelvin, la lampadina a LED integrata genera una gradevole luce bianca calda e offre il massimo della sostenibilità grazie alla durata di 50000 ore. Con la sua classe di protezione IP 65, la lampada in calcestruzzo grigio è protetta anche dagli agenti atmosferici.



DATI TECNICI

Articolo	1006405
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0,33
Numero di apparecchi a LS B16A	61
Numero di apparecchi a LS C16A	61
Livello di corrente di spunto	9 A
Durata della corrente di spunto	150 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	40 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.05
Lumen	470 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	grigio

Sorgente Luminosa

1319290		CRI	80
		Dati LXXBXX	L80B50
		Durata	50000 h
		Risk Group	0
		Larghezza	37.5 cm
		Altezza	25 cm
		Profondità	8 cm
		Peso netto	5.3 kg
		Peso lordo	5.671 kg