



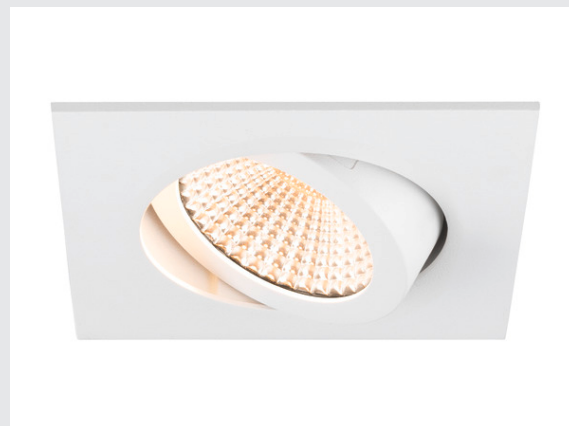

## NEW TRIA® 68

**incasso a plafone, 2700K, 60°, IP 20 quadrato, bianco**

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato, disponibile in diverse temperatura del colore (2700K/3000K) e angoli del fascio luminoso (38°/60°), consente numerose possibilità illuminotecniche. La possibilità di orientare la luce consente di gestirla in maniera flessibile. L'alloggiamento di alta qualità nei colori bianco o nero si inserisce in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.



## DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1007395                                               |
| Girevole od orientabile         | orientabile                                           |
| Codice IP                       | IP 20                                                 |
| Montaggio                       | Incasso                                               |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                                              |
| Dimmerabile                     | Si                                                    |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                                     |
| Corrente / tensione secondaria  | 200 mA                                                |
| Classe isolamento               | II                                                    |
| Wattaggio                       | 8.3 W                                                 |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 88                                                    |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 149                                                   |
| Livello di corrente di spunto   | 3 A                                                   |
| Durata della corrente di spunto | 30 µs                                                 |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.4                                                   |
| Lumen                           | 705 lm                                                |
| Temperatura colore              | 2700 Kelvin                                           |
| Angolo di emissione             | 60 °                                                  |
| Colore                          | bianco                                                |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CRI                  | 90       |
| Dati LXXBXX          | L80B10   |
| Durata               | 50000 h  |
| Risk Group           | 1        |
| Lunghezza            | 8.2 cm   |
| Larghezza            | 8.2 cm   |
| Altezza              | 4 cm     |
| Peso netto           | 0.18 kg  |
| Peso lordo           | 0.193 kg |
| Forma dello scasso   | rotondo  |
| Profondità d'incasso | 4 cm     |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm   |