



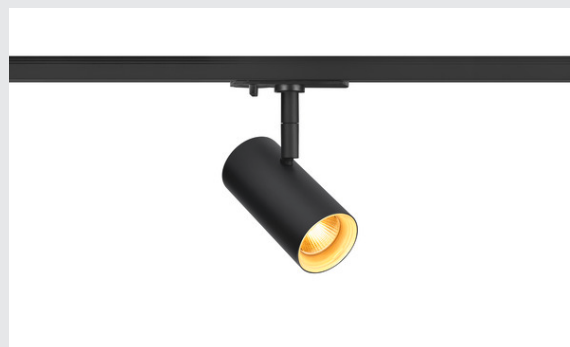

## NOBLO® SPOT

spot monofase, rotondo, 2700K, 6,2 W, a taglio di fase, 32°, nero

Lo spot NOBLO®, ruotabile e orientabile, brilla su tutta la linea: la nuova generazione è semplice e veloce da montare sul sistema di binari monofase ad alta tensione e convince con un indice di resa cromatica migliorato CRI>90, un'emissione di lumen fino a 126 lm/W e una maggiore durata fino a 50.000 ore. A questo si aggiunge la pregiata luce che crea un'atmosfera accogliente in ambienti residenziali, negli hotel e nei ristoranti. Si dimostra ideale per progetti illuminotecnici moderni, è realizzato in alluminio di alta qualità, è veloce da installare ed è disponibile nelle temperature del colore 2700K e 3000K. Non c'è dubbio: con i nuovi SPOT NOBLO scegliete un'esperienza di luce davvero esclusiva.



## DATI TECNICI

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1007638                                        |
| Girevole od orientabile         | rotary bar and tiltable                        |
| Codice IP                       | IP 20                                          |
| Montaggio                       | Superficie                                     |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Binario a soffitto, Binario a parete |
| Dimmerabile                     | Sì                                             |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase discendente                     |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                              |
| Corrente / tensione secondaria  | 150 mA                                         |
| Classe isolamento               | I                                              |
| Wattaggio                       | 6.2 W                                          |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                         |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                                          |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 128                                            |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 160                                            |
| Livello di corrente di spunto   | 3.5 A                                          |
| Durata della corrente di spunto | 120 µs                                         |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.4                                            |
| Lumen                           | 740 lm                                         |
| Temperatura colore              | 2700 Kelvin                                    |
| Angolo di emissione             | 32 °                                           |
| Colore                          | nero                                           |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| CRI         | 90       |
| Dati LXXBXX | L80B10   |
| Durata      | 50000 h  |
| Risk Group  | 1        |
| Lunghezza   | 10.5 cm  |
| Altezza     | 10.7 cm  |
| Diametro    | 5 cm     |
| Peso netto  | 0.24 kg  |
| Peso lordo  | 0.257 kg |