



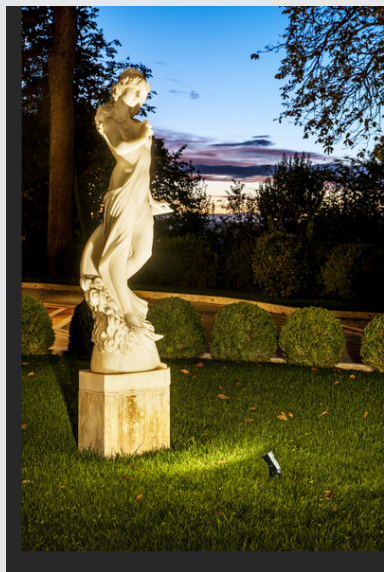

DASAR PROJECTOR

fareto, Outdoor LED, 3000K, IP68, acciaio inox 316, 12-24V, 7W

La lampada a incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio DASAR Projector LED PRO incanta con il suo diffusore in acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. La classe di protezione IP 68 la rende ideale per le aree esterne. L'attacco GU10 ruotabile e orientabile permette di dirigere il cono di luce in maniera flessibile. Non da ultimo, i LED hanno un'autonomia di 25.000 ore, il che rende questa lampada LED a picchetto da esterno uno strumento duraturo per gli stradelli. Vivete la luce con SLV – da 40 anni il vostro partner innovativo per lampade da esterno di ogni tipo.



DATI TECNICI

Articolo	233570
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 68
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori, Pavimento, Pavimento con accessori, Parete, Parete con accessori
Tensione nominale primaria	12-24V
Classe isolamento	III
Wattaggio	6.5 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	520 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	acciaio inox
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	7.2 cm
Larghezza	10 cm
Altezza	10.8 cm

Sorgente Luminosa

954802	
--------	---

Accessori

1005444	Alimentatore LED , 15W 12V
1005445	Alimentatore LED , 15W 24V
233580	PICCHETTO , per PROI- ETTORE DASAR, acciaio inox 316
233582	PIASTRA DI MONTAG- GIO , per PROIETTORE DASAR, Outdoor acciaio inox 316
900011	PICCHETTO IN PLASTI- CA , nero, lunghezza 17,5cm

Peso netto	1.161 kg
Peso lordo	1.252 kg
BIG WHITE pagina	598