# Talo parete 60 LED Dimmerabile - Cromo lucido




**IP**20 Dimmerabile: +◑-

## DESIGN BY

Neil Poulton

## DESCRIZIONE

## DISEGNI TECNICI

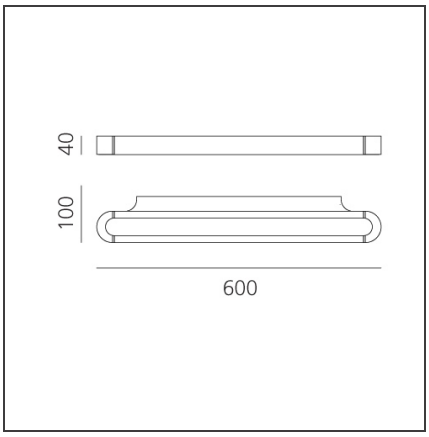


## CARATTERISTICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice articolo:** | 1914050A | **Materiale:** | Alluminio, metacrilato, policarbonato |
| **Colore:** | Cromo lucido | | |
| **Installazione:** | Parete | | |
| **Ambiente di utilizzo:** | Interni | **Serie:** | Design |
| | | **Area di utilizzo:** | Hospitality, null |
| | | **Emissione:** | Diretta/indiretta |

## DIMENSIONI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lunghezza:** | cm 60 | **Prova del filo incandescente:** | 650 |
| **Larghezza:** | cm 10 | | |
| **Altezza:** | cm 4 | | |

## SORGENTI INCLUSE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Categoria:** | LED | **Temperatura Colore (K):** | 3000K |
| **Numero:** | 4 | **Color Tolerance:** | MacAdam 3SDCM |
| **Watt:** | 5.78W | **CRI:** | 80 |
| **Flusso luminoso emesso (lm):** | 851lm | **Efficacy:** | 147lm/W |
| **Tipologia:** | 0 | **Service Life:** | 50000-L70 |
| **Class:** | A | | |

## LUMINAIRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Watt :** | 25W | **Flusso luminoso emesso (lm):** | 2923lm |
| **Tensione di alimentazione:** | 220-240V | **CCT:** | 3000K |
| | | **Efficiency:** | 81% |
| | | **Efficacy:** | 116.92lm/W |
| | | **CRI:** | 80 |

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com