

SCHEDA PRODOTTO

Mouette Asimmetrica - LED 80W 1900mm Non dimmerabile



DESIGN BY:

Wilmotte & Industries
2004

MATERIALI:

Polipropilene stampato, alluminio

DESCRIZIONE:

Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 24W + 54W e LED 80W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato, disponibile in versione simmetrica ed Asimmetrica. Alimentazione elettronica, ed elettronica dimmerabile digitale (DSI). La struttura superiore dell'apparecchio presenta un'apertura per l'installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm o 5900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione. Sorgenti luminose (3000k) incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Lunghezza cavo: 1900mm max.

VERSIONE

LED

Bianco opalino

CODICE PRODOTTO

AK00600

Emissione

IP40/20



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Mouette Asimmetrica - LED 80W 1900mm Non dimmerabile
Codice articolo:	AK00600
Colore:	Bianco opalino
Materiale:	Polipropilene stampato, alluminio
Serie:	Architectural
Area di utilizzo:	Hospitality Hotel, Retail, Office, Musei & Mostre

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 195
Altezza massima dal soffitto:	cm 190
Peso:	kg 6.8
Resistenza all'impatto:	N.D.
Prova del filo incandescente:	750 °


LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	80W
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A

LUMINAIR

Power Supply:	Elettronico Integrato
Watt:	85W
Tensione di alimentazione:	220V-240V
Flusso Luminoso (lm):	8186lm
CCT:	3000K
Efficiency:	82%
Efficacy:	96.30lm/W
CRI:	80

MISURE

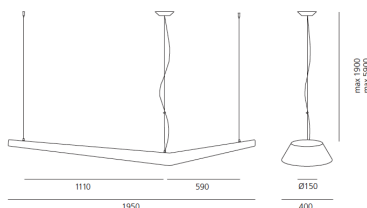

COLORE



