

Mouette Asimmetrica - LED 80W 5900mm DALI



IP40/20



Dimmerabile: + -


DESIGN BY

Wilmotte & Industries

DESCRIZIONE

Apparecchio a sospensione ad emissione diffusa, per lampade fluorescenti lineari 24W + 54W e LED 80W. Diffusore opalino monoblocco in polipropilene stampato, disponibile in versione simmetrica ed Asimmetrica. Alimentazione elettronica, ed elettronica dimmerabile digitale (DSI). La struttura superiore dell'apparecchio presenta un'apertura per l'installazione delle sorgenti luminose e per la loro sostituzione. Apparecchio fornito di cavi di sospensione in acciaio a regolazione rapida di 1900mm o 5900mm di lunghezza, rosone e cavo di alimentazione. Sorgenti luminose (3000K) incluse. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

DISEGNI TECNICI

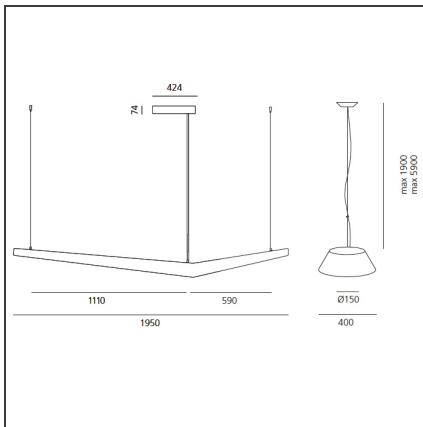

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	AK10500	Materiale:	Polipropilene stampato, alluminio
Colore:	Bianco opalino	Serie:	Indoor
Installazione:	Sospensione	Area di utilizzo:	Hospitality, Retail, Office, Culture

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 195	Resistenza all'impatto:	N.D.
Peso:	kg 6.9	Prova del filo incandescente:	750
Larghezza base:	cm 7.4		
Diametro base:	cm 42.4		
Altezza massima dal soffitto:	cm 590		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	Temperatura Colore (K):	3000K
Numero:	1		
Watt:	80W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Elettronico Integrato	Flusso luminoso emesso (lm):	8186lm
Watt :	85W	CCT:	3000K
Tensione di alimentazione:	220V-240V	Efficiency:	82%
		Efficacy:	96.3lm/W
		CRI:	80
		Dimmable Typology:	Dali

Note

Lunghezza cavo: 1900mm max.