
A.24 - Binario Magnetico Incasso - Binario - 1176mm - Bianco

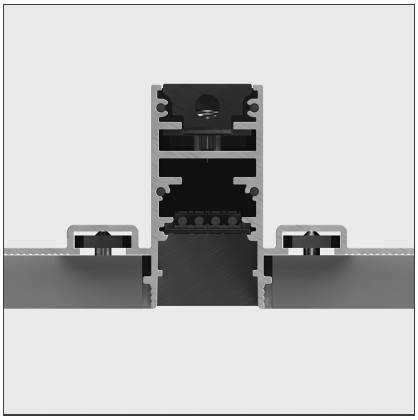

IP20


DESIGN BY

Carlotta de Bevilacqua

DESCRIZIONE

A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All'interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l'architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.

DISEGNI TECNICI

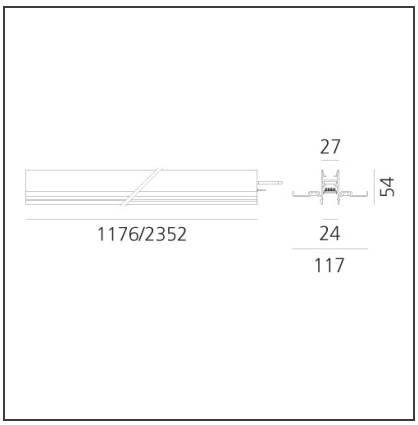

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	AQ15001	**Serie:**	Indoor
Colore:	Bianco		
Installazione:	Soffitto, Sospensione, Incasso		
Ambiente di utilizzo:	Interni		

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 117.6
Peso:	kg 1.3

Note

Ogni elemento lineare, angolare e curvo è dotato di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione. I tappi terminali devono essere ordinati separatamente. A seconda del driver scelto il prodotto potrà essere non dimmerabile o dimmerabile DALI.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com

ACCESSORIES



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Undimmable AQ17901



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Undimmable AQ17904



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensio - 240W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a “DALI-Selv interface”) - 244x68x38H AQ18000



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 150W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a “DALI-Selv interface”) - 244x68x38H AQ18100



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - DALI AQ17201



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - DALI AQ17204




240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - APP Compatible AQ17201APP




A.24 - Incasso - Giunto di transizione da usare tra differenti tipologie di moduli. (magnetic-diffusing-sharping) (1 pc) - Bianco AQ29001




240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - APP Compatible AQ17204APP



240W Scatola remota di



150W Kit di alimentazione a



240W Kit di alimentazione ad

alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - DALI
AQ16000

soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - APP Compatible
AQ17701APP

incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - DALI
AQ16801



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - APP Compatible
AQ17704APP



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - APP Compatible
AQ16000APP



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - Undimmable
AQ17801



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Undimmable
AQ17301



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Undimmable
AQ17304




A.24 - Magnetico - Incasso - Distanziatore isolante da usare tra moduli alimentati da differenti driver. (1 pcs) - Bianco
AQ15201




A.24 - Magnetico - Incasso - Testate terminali (2 pcs) - Bianco
AQ15301



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - APP Compatible
AQ16801APP



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - DALI
AQ17701



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - DALI
AQ17704



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensio - DALI to DALI-Selv Interface 103x67x21H
AQ18200