# A.24 - Binario Magnetico Incasso - 90° Giunto Angolare Incasso Parete/Soffitto (piani perpendicolari) - Nero



**IP**20


## DESIGN BY

Carlotta de Bevilacqua

## DESCRIZIONE

A.24 è un nuovo sistema completo e flessibile per disegnare la luce nello spazio. Un unico profilo di soli 24 mm può essere installato a incasso, soffitto o sospensione senza soluzione di continuità anche nel seguire gli angoli su una superficie piana o in tre dimensioni. All'interno di questo profilo si inseriscono diverse performance: luce diffusa, ottiche sharp in tre aperture o un intelligente binario magnetico. A.24 diventa così non solo un sistema flessibile ma una piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della collezione Architectural. Nella versione a sospensione queste performance possono essere integrate con emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi per seguire con la massima flessibilità l'architettura e la funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio con punti di connessione elettrica diretta distanti anche fino a 14 metri.

## DISEGNI TECNICI

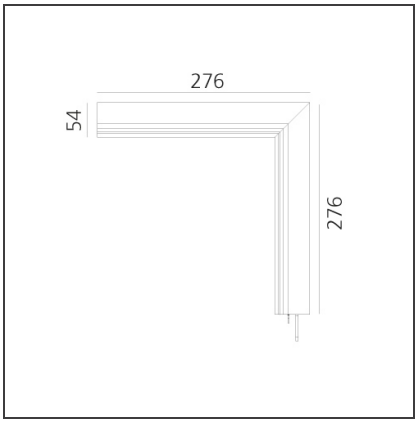


## CARATTERISTICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice articolo:** | AQ15604 | **Serie:** | Indoor |
| **Colore:** | Nero | | |
| **Installazione:** | Soffitto, Sospensione, Incasso | | |
| **Ambiente di utilizzo:** | Interni | | |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| **Lunghezza:** | cm 27.6 |
| **Altezza:** | cm 27.6 |
| **Peso:** | kg 0.8 |

## Note

Ogni elemento lineare, angolare e curvo è dotato di giunti meccanici ed elettrici e di accessori per l'installazione. I tappi terminali devono essere ordinati separatamente. A seconda del driver scelto il prodotto potrà essere non dimmerabile o dimmerabile DALI.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com

## ACCESSORIES



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - Undimmable
AQ17901



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - Undimmable
AQ17904



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensio - 240W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a “DALI-Selv interface”) - 244x68x38H
AQ18000



A.24 - Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione - 150W Barra di alimentazione + cavi - ON-OFF 230VAC-48VDC - IP20 (per la versione dimmerabile abbinarlo a “DALI-Selv interface”) - 244x68x38H
AQ18100



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - DALI
AQ17201



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - DALI
AQ17204



A.24 - Magnetico - Incasso - Testate terminali (2 pcs) - Nero
AQ15304



240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - APP Compatible
AQ17201APP




240W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Nero - APP Compatible
AQ17204APP



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC - IP20 - 313x243x57,5H - DALI
AQ16000



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 321x91x111H - Bianco - APP Compatible
AQ17701APP



240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC -



150W Kit di alimentazione a soffitto (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC -



240W Scatola remota di alimentazione (2 connettori) 230VAC-48VDC -

IP20 -
396x195x112H -
DALI
AQ16801

IP20 -
321x91x111H -
Nero - APP
Compatible
AQ17704APP

IP20 -
313x243x57,5H -
APP Compatible
AQ16000APP



240W Kit di
alimentazione ad
incasso (lunghezza
cavo 2,2 m)
230VAC-48VDC -
IP20 -
396x195x112H -
Undimmable
AQ17801



240W Kit di
alimentazione a
soffitto (lunghezza
cavo 2,2 m)
230VAC-48VDC -
IP20 -
321x91x111H -
Bianco -
Undimmable
AQ17301



240W Kit di
alimentazione a
soffitto (lunghezza
cavo 2,2 m)
230VAC-48VDC -
IP20 -
321x91x111H -
Nero -
Undimmable
AQ17304



A.24 - Incasso -
Giunto di
transizione da
usare tra differenti
tipologie di
moduli. (magnetic-
diffusing-sharping)
(1 pc) - Nero
AQ29004



A.24 - Magnetico -
Incasso -
Distanziatore
isolante da usare
tra moduli
alimentati da
differenti driver. (1
pcs) - Nero
AQ15204




240W Kit di
alimentazione ad
incasso (lunghezza
cavo 2,2 m)
230VAC-48VDC -
IP20 -
396x195x112H -
APP Compatible
AQ16801APP



150W Kit di
alimentazione a
soffitto (lunghezza
cavo 2,2 m)
230VAC-48VDC -
IP20 -
321x91x111H -
Bianco - DALI
AQ17701



150W Kit di
alimentazione a
soffitto (lunghezza
cavo 2,2 m)
230VAC-48VDC -
IP20 -
321x91x111H -
Nero - DALI
AQ17704



A.24 -
Incasso/Parete/Soffitto/Sospensione
- DALI to DALI-Selv
Interface
103x67x21H
AQ18200